

HIAB X-DUO 148






НІАВ Х-DUO 148 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	X-Duo 148 B-2	X-Duo 148 B-3	X-Duo 148 D-4	X-Duo 148 E-3	X-Duo 148 ES-3
Mdyn	176 кН·м	179 кН·м	182 кН·м	179 кН·м	178 кН·м
Грузоподъемность (кН·м)	122	119	113	113	114
Грузоподъемность (т)	12,4	12,1	11,5	11,5	11,6
Грузоподъемность (ADC) (кН·м)	134	131	123	126	127
Грузоподъемность (ADC) (т)	13,7	13,4	12,5	12,8	13
Вылет — грузоподъемность, стандарт. (кгс·м)	2,9 - 4 600	3,1 - 4 300	3,4 - 3 700	2,4 - 5 300	2,2 - 5 600
	4,4 - 3 100	4,5 - 2 900	4,6 - 2 700	4,6 - 2 800	4,3 - 3 000
	6,2 - 2 200	6,3 - 2 000	6,4 - 1 880	6,4 - 1 960	6,1 - 2 000
	8,1 - 1 660	8,2 - 1 540	8,4 - 1 360	8,3 - 1 480	8 - 1 520
		10,3 - 1 200	10,4 - 1 060 12,6 - 860	10,4 - 1 160	10,1 - 1 200
ОВылет — грузоподъемность, ручное удлинение (кгс·м)	10 - 1 220	12,2 - 900	14,9 - 660	12,6 - 880	12,3 - 920
Гидравлический вылет (м)	8,4	10,6	12,8	10,5	10,2
Гидравлическое удлинение стрелы (м)	3,9	5,9	8,1	5,9	5,9
Вылет, ручное удлинение (м)	0	12,8	0	0	0
Высота подъема над уровнем установки, гидравл./ручн.	10,8 / 15,2	13,0 / 15,2	14,7 / 19,8	12,9 / 19,8	12,6 / 19,5
Рекомендованный расход масла (л/мин)	45 - 50	45 - 50	45 - 50	45 - 50	45 - 50
Рабочее давление (МПа)	25,9	25,9	25,9	28,3	28,3
Объем масляного бака (л)	70 - 200	70 - 200	70 - 200	70 - 200	70 - 200
Вместимость бака (л)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Угол поворота (°)	415	415	415	415	415
Макс. допустимый угол уклона при полной нагрузке (°)	5	5	5	5	5
Поворотный момент, полный (кН·м)	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
Угловая скорость поворота 80 (°/с)	15	15	15	15	15
Угловая скорость поворота (°/с)	15	15	15	15	15
Скорость подъема при стандартном гидравлическом вылете (м/с)	1,1	1,4	2,1	1,5	1,7
Высота в сложенном состоянии (мм)	2 238	2 238	2 236	2 261	2 261
Ширина в сложенном состоянии (мм)	2 440	2 498	2 483	2 402	2 402
Пространство для установки с набором шлангов и труб (мм)	1 020	1 018	1 036	1 045	1 045
Стандартная версия крана без оборудования стабилизации (кг)	1 550	1 660	1 910	1 900	1 890
Навесные орудия (кг)	32 - 65	32 - 65	32 - 65	32 - 65	32 - 65
Оборудование стабилизации (кг)	244 - 385	244 - 385	244 - 385	244 - 385	244 - 385

В данной таблице представлен один пример модели с некоторой частью всех имеющихся вариантов оборудования. При необходимости мы можем обеспечить компоновку вашего крана, полностью соответствующую вашим потребностям. Более полную информацию и точные данные по предлагаемым вариантам можно получить у регионального дилера.

Hiab X-DUO 148 B-2

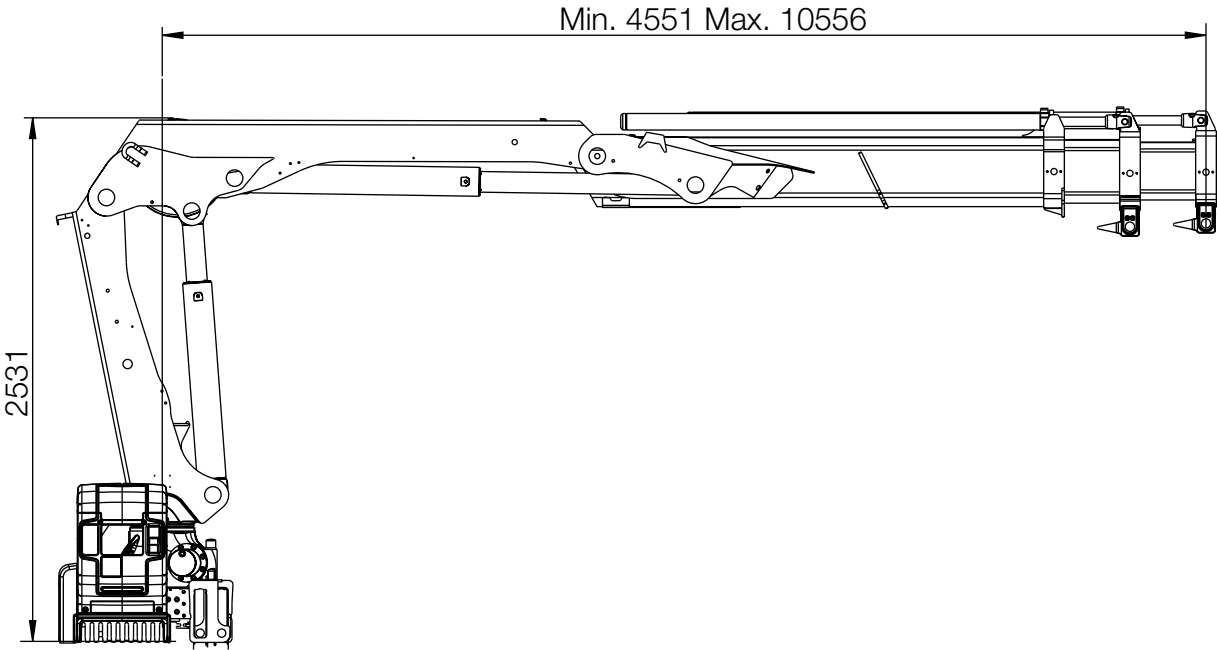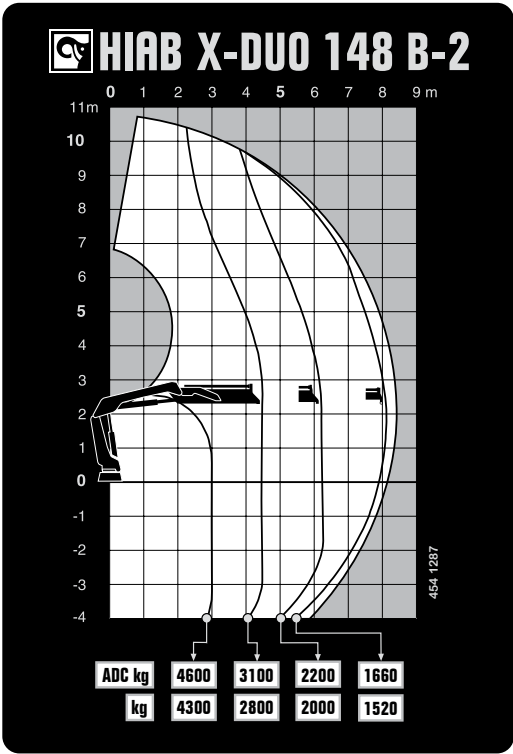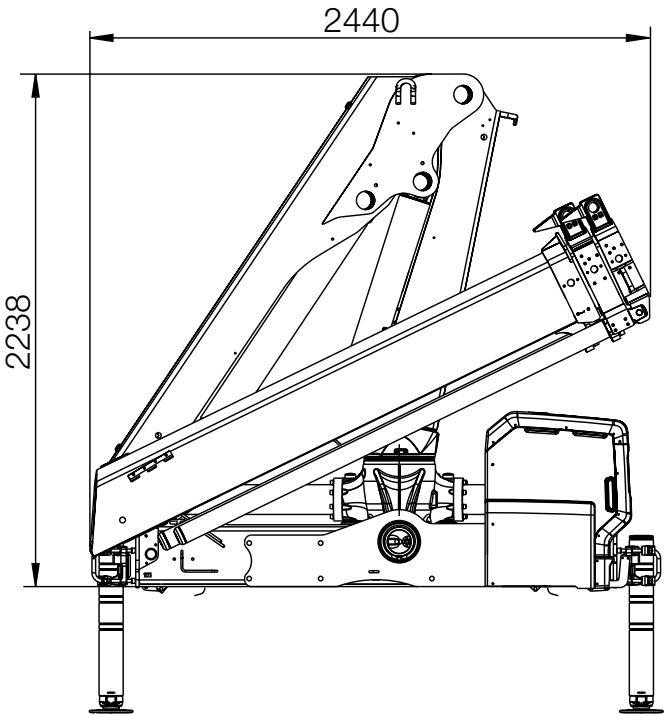

BUILT TO PERFORM

Hiab — мировой лидер в области оборудования для дорожных погрузо-разгрузочных операций. Наша первоочередная задача — обеспечение удовлетворенности клиентов. Ассортимент продукции Hiab включает краны-манипуляторы HIAB, краны для лесозаготовительных работ и переработки JONSERED, краны для лесозаготовительных работ LOGLIFT, навесные вилочные погрузчики MOFFETT и крюковые погрузчики MULTILIFT, а также гидроборта DEL, WALTCO и ZEPRO.

hiab.com

Компания Hiab входит в состав Cargotec.

cargotec.com



© BD-XDU0148-RU-WW_160901



hiab.com