

HIAB X-DUO 178






НІАВ Х-DUO 178 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	Х-DUO 178 B-2	Х-DUO 178 B-3	Х-DUO 178 B-4	Х-DUO 178 BS-2	Х-DUO 178 E-5
Мдуп	209 кН·м	212 кН·м	214 кН·м	216 кН·м	221 кН·м
Грузоподъемность (кН·м)	144	139	135	144	133
Грузоподъемность (т)	14,7	14,2	13,8	14,7	13,5
Грузоподъемность (ADC) (кН·м)	157	152	148	157	146
Грузоподъемность (ADC) (т)	16	15,5	15,1	16	14,8
Вылет — грузоподъемность, стандарт. (кгс·м)	3,2 - 5 000	3,4 - 4 550	3,4 - 4 450	2,9 - 5 500	3,2 - 4 650
	4,6 - 3 450	4,6 - 3 350	4,6 - 3 200	4,3 - 3 750	4,9 - 3 000
	6,4 - 2 460	6,4 - 2 320	6,4 - 2 200	6,1 - 2 600	6,7 - 2 040
	8,4 - 1 860	8,4 - 1 720	8,4 - 1 580	8,1 - 1 940	8,7 - 1 460
		10,5 - 1 360	10,4 - 1 240		10,7 - 1 120
			12,5 - 1 020		12,8 - 890
					15 - 750
Вылет — грузоподъемность, ручное удлинение (кгс·м)	10,4 - 1 420	12,6 - 1 060	14,8 - 790	10,2 - 1 460	17,4 - 420
Гидравлический вылет (м)	8,6	10,8	12,9	8,3	15,2
Гидравлическое удлинение стрелы (м)	3,9	6,0	8,1	3,9	10,3
Вылет, ручное удлинение (м)	10,8	13	15,2	10,5	17,5
Высота подъема над уровнем установки, гидравл./ручн. (м)	11,1 / 13,2	13,2 / 15,4	15,3 / 17,6	10,8 / 12,9	17,6 / 20,0
Рекомендованный расход масла (л/мин)	45 - 55	45 - 55	45 - 55	45 - 55	45 - 55
Рабочее давление (МПа)	30,8	30,8	30,8	30,8	31,3
Объем масляного бака (л)	92 - 200	200	92 - 200	92 - 200	92 - 200
Вместимость бака (л)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Угол поворота (°)	190 - 415	190 - 415	190 - 415	190 - 415	190 - 415
Макс. допустимый угол уклона при полной нагрузке (°)	5	5	5	5	5
Поворотный момент, полный (кН·м)	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
Угловая скорость поворота 80 (°/с)	15	15	15	15	15
Угловая скорость поворота (°/с)	15	15	15	15	15
Скорость подъема при стандартном гидравлическом вылете (м/с)	1,3	1,6	1,9	1,2	2,2
Высота в сложенном состоянии (мм)	2 265	2 265	2 265	2 265	2 260
Ширина в сложенном состоянии (мм)	2 485	2 492	2 492	2 485	2 496
Пространство для установки с набором шлангов и труб (мм)	1 496	1 397	1 497	1 496	1 393
Стандартная версия крана без оборудования стабилизации (кг)	1795	1 965	2105	1795	2365
Навесные орудия (кг)	40 - 65	41 - 65	41 - 65	41 - 65	41 - 65
Оборудование стабилизации (кг)	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428

В данной таблице представлен один пример модели с некоторой частью всех имеющихся вариантов оборудования. При необходимости мы можем обеспечить компоновку вашего крана, полностью соответствующую вашим потребностям. Более полную информацию и точные данные по предлагаемым вариантам можно получить у регионального дилера.

Hiab X-DUO 178 B-3

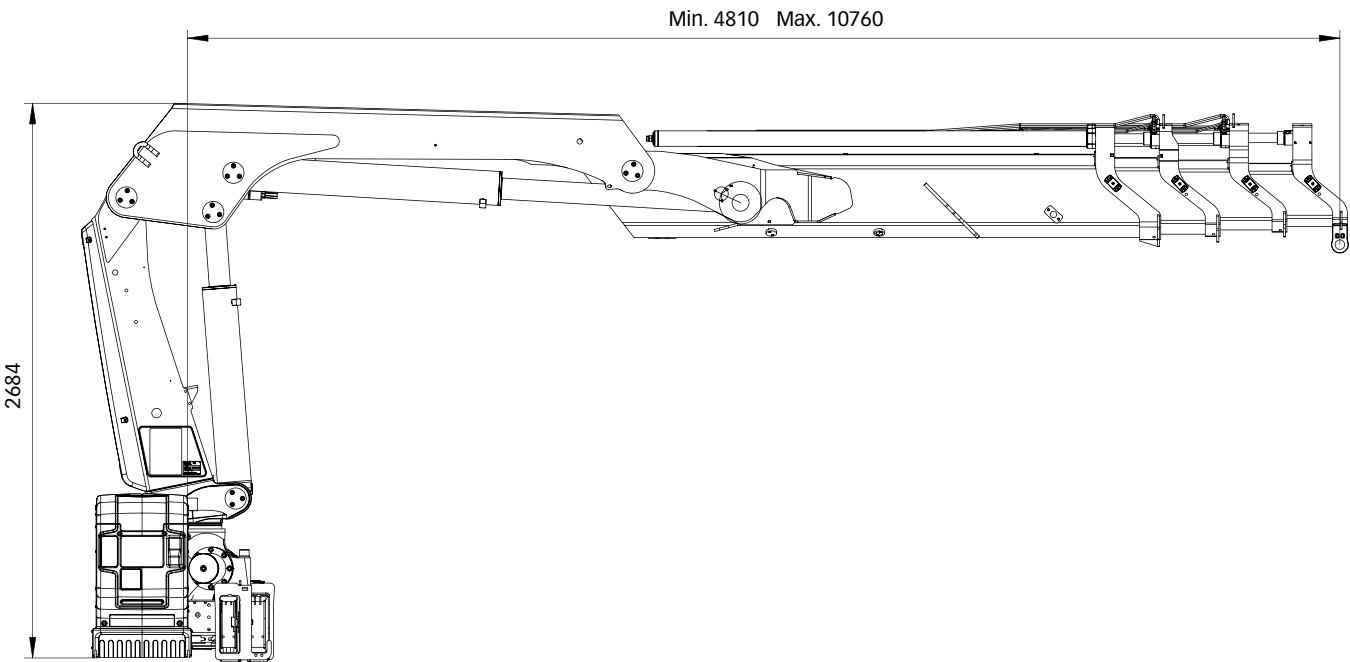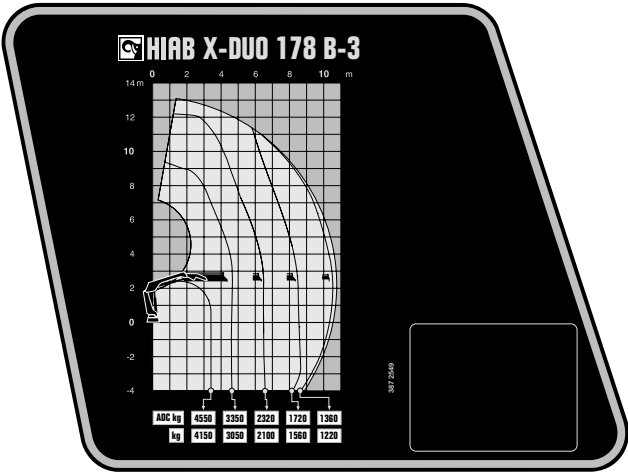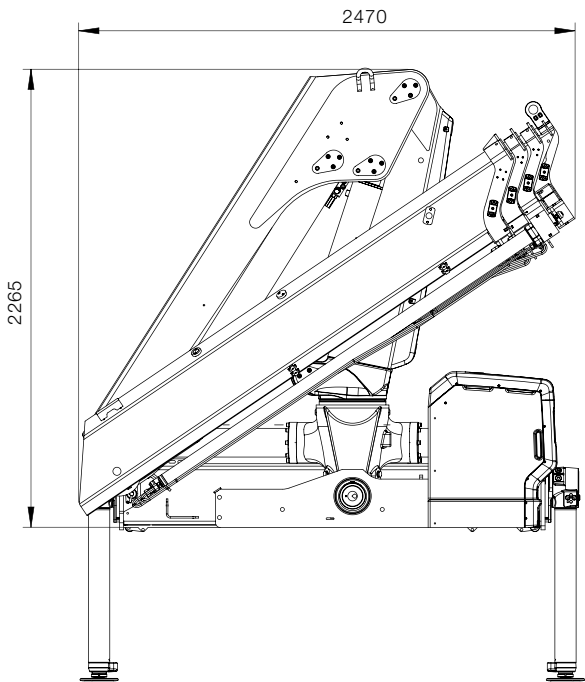

BUILT TO PERFORM

Hiab — мировой лидер в области оборудования для дорожных погрузо-разгрузочных операций. Наша первоочередная задача — обеспечение удовлетворенности клиентов. Ассортимент продукции Hiab включает краны-манипуляторы HIAB, краны для лесозаготовительных работ и переработки JONSERED, краны для лесозаготовительных работ LOGLIFT, навесные вилочные погрузчики MOFFETT и крюковые погрузчики MULTILIFT, а также гидроборта DEL, WALTCO и ZEPRO.

hiab.com

Компания Hiab входит в состав Cargotec.

www.cargotec.com



© BD-XDU0178-RU-VW_160901



hiab.com