

HIAB X-DUO 288






НІАВ Х-DUO 288 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	Х-Duo 288 EP-2	Х-Duo 288 EP-3	Х-Duo 288 EP-4	Х-Duo 288 EP-5
Mdyn	318 kNm	326 kNm	333 kNm	339 kNm
Грузоподъемность (кН·м)	230	224	219	215
Грузоподъемность (т)	23,5	22,8	22,3	21,9
Грузоподъемность (ADC) (кН·м)	248	242	237	233
Грузоподъемность (ADC) (т)	25,3	24,7	24,2	23,8
Вылет — грузоподъемность, стандарт. (кгс·м)	2,6 - 9 400	2,6 - 9 200	2,5 - 9 300	2,5 - 9 200
	4,2 - 6 000	4,3 - 5 700	4,4 - 5 500	4,5 - 5 300
	5,9 - 4 250	6 - 4 050	6,1 - 3 850	6,2 - 3 650
	7,9 - 3 200	8 - 2 980	8,1 - 2 800	8,2 - 2 660
		10,2 - 2 340	10,3 - 2 160	10,4 - 2 020
			12,6 - 1 760	12,7 - 1 620
				15 - 1 360
Вылет — грузоподъемность, ручное удлинение (кгс·м)	10,1 - 2 420	12,5 - 1 820	15 - 1 380	17,2 - 1 120
Гидравлический вылет (м)	8	10,3	12,7	15,1
Гидравлическое удлинение стрелы (м)	3,8 m	6,0 m	8,3 m	10,6 m
Вылет, ручное удлинение (м)	10,2	12,6	15	17,3
Высота подъема над уровнем установки, гидравл./ручн. (м)	10,6 / 15,1	12,9 / 17,5	15,3 / 19,8	17,7 / 19,8
Рекомендованный расход масла (л/мин)	50 - 70	50 - 70	50 - 70	50 - 70
Рабочее давление (МПа)	31	31	31	31
Объем масляного бака (л)	150 - 200	150 - 200	150 - 200	150 - 200
Вместимость бака (л)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Угол поворота (°)	420	420	420	420
Макс. допустимый угол уклона при полной нагрузке (°)	5	5	5	5
Поворотный момент, полный (кН·м)	34	34	34	34
Угловая скорость поворота 80 (°/с)	15	15	15	15
Угловая скорость поворота (°/с)	15	15	15	15
Скорость подъема при стандартном гидравлическом вылете (м/с)	1	1,2	1,5	1,8
Высота в сложенном состоянии (мм)	2 393	2 393	2 392	2 393
Ширина в сложенном состоянии (мм)	2 500	2 500	2 500	2 503
Пространство для установки с набором шлангов и труб (мм)	1 195	1 185	1 259	1 209
Стандартная версия крана без оборудования стабилизации (кг)	2 630	2 830	3 000	3 140
Навесные орудия (кг)	56 - 63	56 - 63	56 - 63	56 - 63
Оборудование стабилизации (кг)	381 - 465	381 - 465	381 - 465	381 - 465

В данной таблице представлен один пример модели с некоторой частью всех имеющихся вариантов оборудования. При необходимости мы можем обеспечить компоновку вашего крана, полностью соответствующую вашим потребностям. Более полную информацию и точные данные по предлагаемым вариантам можно получить у регионального дилера.

Hiab X-DUO 288 EP-5

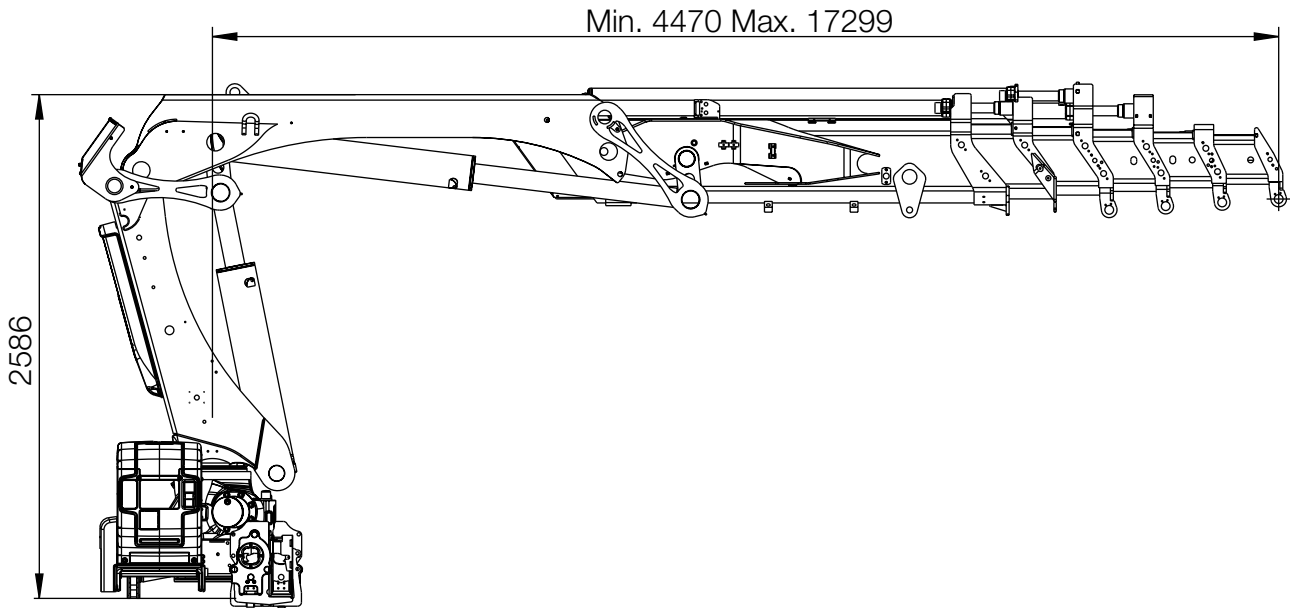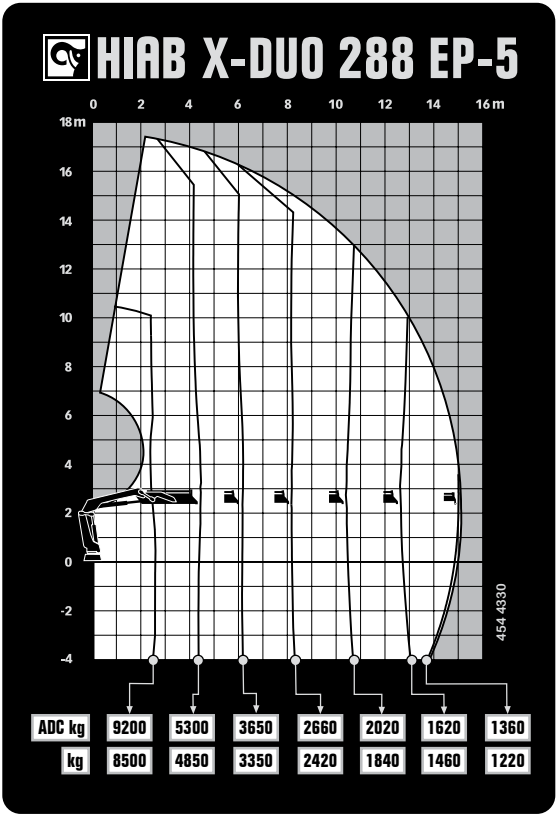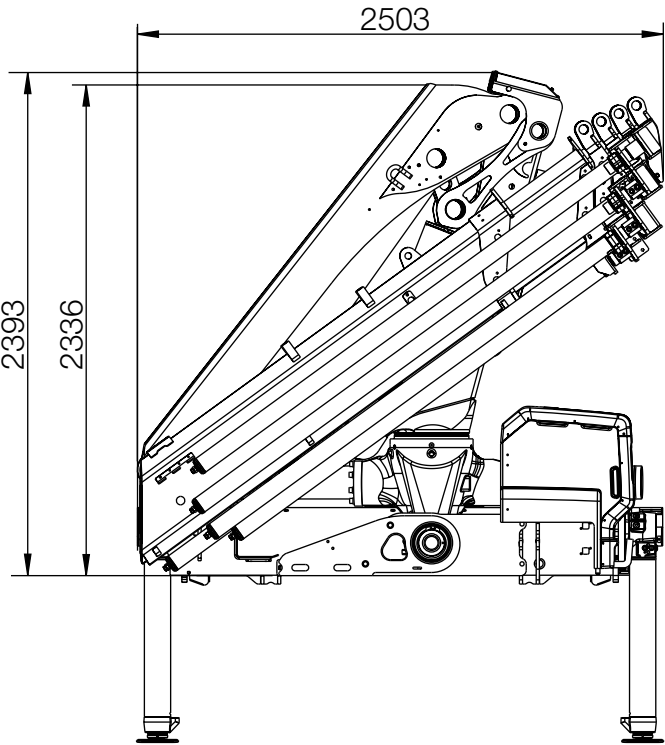

BUILT TO PERFORM

Hiab — мировой лидер в области оборудования для дорожных погрузо-разгрузочных операций. Наша первоочередная задача — обеспечение удовлетворенности клиентов. Ассортимент продукции Hiab включает краны-манипуляторы HIAB, краны для лесозаготовительных работ и переработки JONSERED, краны для лесозаготовительных работ LOGLIFT, навесные вилочные погрузчики MOFFETT и крюковые погрузчики MULTILIFT, а также гидроборта DEL, WALTCO и ZEPRO.

hiab.com

Компания Hiab входит в состав Cargotec.

cargotec.com



© BD-XDU0288-RU-VW_160901



hiab.com