

HIAB X-HIDUO 138






НИАВ X-HiDUO 138 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	X-HiDUO 138 B-2	X-HiDUO 138 B-3	X-HiDUO 138 E-3	X-HiDUO 138 E-5
Mdyn	153 кН·м	155 кН·м	156 кН·м	159 кН·м
Грузоподъемность (кН·м)	110	108	105	99
Грузоподъемность (т)	11,2	11	10,7	10,1
Грузоподъемность (ADC) (кН·м)	121	117	117	108
Грузоподъемность (ADC) (т)	12,3	11,9	11,9	11
Вылет — грузоподъемность, стандарт. (кгс·м)	2,8 - 4 400	3 - 3 950	2,5 - 4 700	2,6 - 4 200
	4,4 - 2 800	4,5 - 2 650	4,6 - 2 600	4,8 - 2 300
	6,2 - 1 950	6,3 - 1 850	6,4 - 1 800	6,6 - 1 580
	8,2 - 1 450	8,3 - 1 350	8,3 - 1 340	8,5 - 1 140
		10,3 - 1 050	10,4 - 1 060	10,6 - 860
				12,8 - 680
15 - 560				
Вылет — грузоподъемность, ручное удлинение (кгс·м)	10,3 - 1 100	12,5 - 820	12,6 - 840	17,3 - 440
Гидравлический вылет (м)	8,4	10,6	10,5	15,1
Гидравлическое удлинение стрелы (м)	3,9 м	5,9 м	5,9 м	10,3 м
Вылет, ручное удлинение (м)	-	12,8	-	17,4
Высота подъема над уровнем установки, гидравл./ручн.	10,8 / 15,2	13,0 / 15,2	12,9 / 19,8	17,5 / 19,8
Рекомендованный расход масла (л/мин)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Рабочее давление (МПа)	29,5	29,5	29,5	29,5
Объем масляного бака (л)	70 - 200	70 - 200	70 - 200	70 - 200
Вместимость бака (л)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Угол поворота (°)	415	415	415	415
Макс. допустимый угол уклона при полной нагрузке (°)	6	6	6	6
Поворотный момент, полный (кН·м)	16,4	16,4	16,4	16,4
Угловая скорость поворота 80 (°/с)	15	15	15	15
Угловая скорость поворота (°/с)	15	15	15	15
Скорость подъема при стандартном гидравлическом вылете (м/с)	1,4	1,7	1,7	2,5
Высота в сложенном состоянии (мм)	2 238	2 238	2 261	2 261
Ширина в сложенном состоянии (мм)	2 440	2 498	2 426	2 505
Пространство для установки с набором шлангов и труб (мм)	1 020	1 018	1 023	1 024
Стандартная версия крана без оборудования стабилизации (кг)	1 440	1 560	1 770	1 960
Навесные орудия (кг)	32 - 65	32 - 65	32 - 65	32 - 65
Оборудование стабилизации (кг)	244 - 385	244 - 385	244 - 385	244 - 385

В данной таблице представлен один пример модели с некоторой частью всех имеющихся вариантов оборудования. При необходимости мы можем обеспечить компоновку вашего крана, полностью соответствующую вашим потребностям. Более полную информацию и точные данные по предлагаемым вариантам можно получить у регионального дилера.

Hiab X-HIDUO 138 B-2

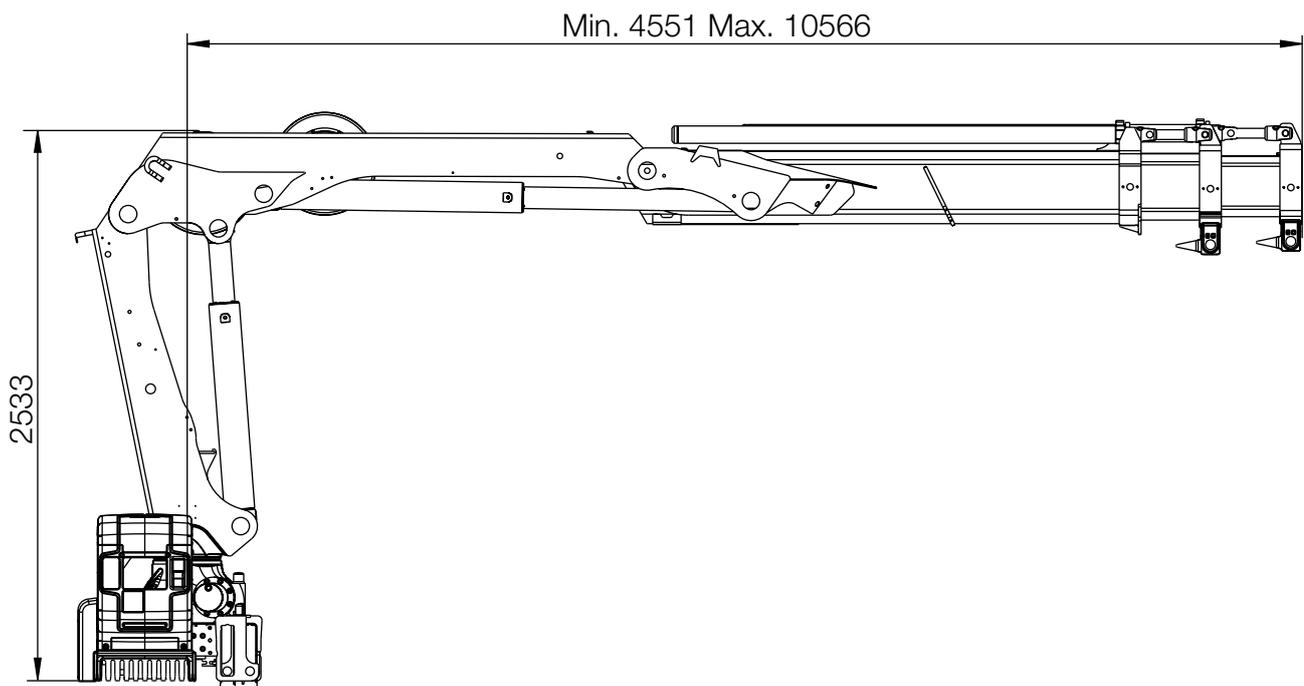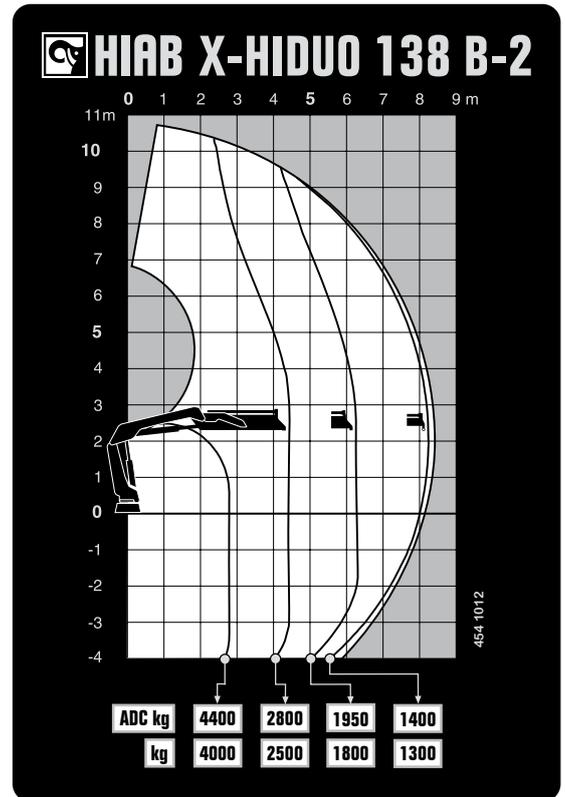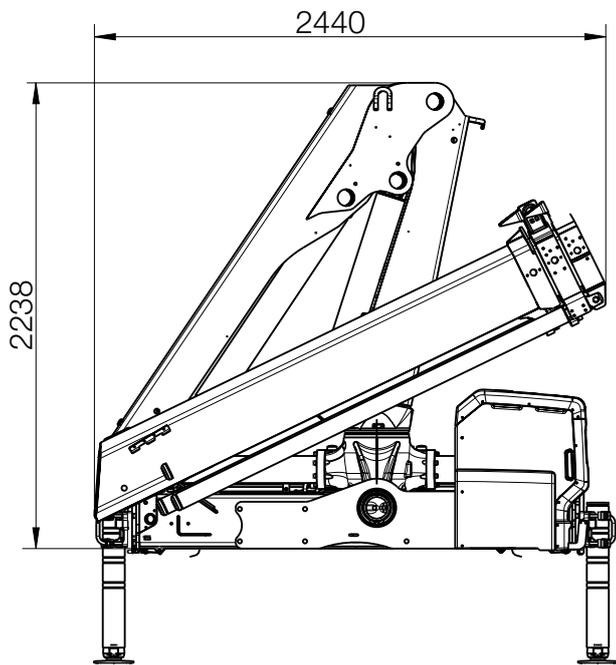

BUILT TO PERFORM

Hiab — мировой лидер в области оборудования для дорожных погрузо-разгрузочных операций. Наша первоочередная задача — обеспечение удовлетворенности клиентов. Ассортимент продукции Hiab включает краны-манипуляторы HIAB, краны для лесозаготовительных работ и переработки JONSERED, краны для лесозаготовительных работ LOGLIFT, навесные вилочные погрузчики MOFFETT и крюковые погрузчики MULTILIFT, а также гидроборта DEL, WALTCO и ZEPRO.

hiab.com

Компания Hiab входит в состав Cargotec.

cargotec.com



hiab.com