

HIAB X-HIDUO 158






НІАВ Х-НІDUO 158 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	X-HiDuo 158 B-2	X-HiDuo 158 B-3	X-HiDuo 158 E-3	X-HiDuo 158 E-5
Mdyn	176 kNm	177 kNm	177 kNm	181 kNm
Грузоподъемность (кН·м)	131	126	122	115
Грузоподъемность (т)	13,4	12,8	12,4	11,7
Грузоподъемность (ADC) (кН·м)	142	137	135	128
Грузоподъемность (ADC) (т)	14,5	14	13,8	13,1
Вылет — грузоподъемность, стандарт. (кгс·м)	2,9 - 5 000	3,1 - 4 500	2,4 - 5 600	2,6 - 5 000
	4,4 - 3 300	4,5 - 3 050	4,6 - 3 000	4,8 - 2 700
	6,2 - 2 300	6,3 - 2 150	6,4 - 2 100	6,6 - 1 860
	8,1 - 1 750	8,2 - 1 600	8,3 - 1 580	8,5 - 1 340
		10,3 - 1 300	10,4 - 1 240	10,6 - 1 020
				12,8 - 820
				15 - 680
Вылет — грузоподъемность, ручное удлинение (кгс·м)	10 - 1 280	12,2 - 960	12,6 - 960	17,3 - 540
Гидравлический вылет (м)	8,4	10,6	10,5	15,1
Гидравлическое удлинение стрелы (м)	3,9 m	5,9 m	5,9 m	10,3 m
Вылет, ручное удлинение (м)	0	12,8	0	17,4
Высота подъема над уровнем установки, гидравл./ручн. (м)	10,8 / 15,2	13,0 / 15,2	12,9 / 19,8	17,5 / 19,8
Рекомендованный расход масла (л/мин)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Рабочее давление (МПа)	27,2	27,2	30	30
Объем масляного бака (л)	70 - 200	70 - 200	70 - 200	70 - 200
Вместимость бака (л)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Угол поворота (°)	415	415	415	415
Макс. допустимый угол уклона при полной нагрузке (°)	5	5	5	5
Поворотный момент, полный (кН·м)	16,4	16,4	16,4	16,4
Угловая скорость поворота 80 (°/с)	15	15	15	15
Угловая скорость поворота (°/с)	15	15	15	15
Скорость подъема при стандартном гидравлическом вылете (м/с)	1,1	1,4	1,5	2,2
Высота в сложенном состоянии (мм)	2 238	2 238	2 261	2 261
Ширина в сложенном состоянии (мм)	2 440	2 498	2 402	2 519
Пространство для установки с набором шлангов и труб (мм)	1 020	1 018	1 036	1 036
Стандартная версия крана без оборудования стабилизации (кг)	1 590	1 700	1 910	2 130
Навесные орудия (кг)	32 - 65	32 - 65	32 - 65	32 - 65
Оборудование стабилизации (кг)	244 - 385	244 - 385	244 - 385	244 - 385

В данной таблице представлен один пример модели с некоторой частью всех имеющихся вариантов оборудования. При необходимости мы можем обеспечить компоновку вашего крана, полностью соответствующую вашим потребностям. Более полную информацию и точные данные по предлагаемым вариантам можно получить у регионального дилера.

Hiab X-HIDUO 158 B-3

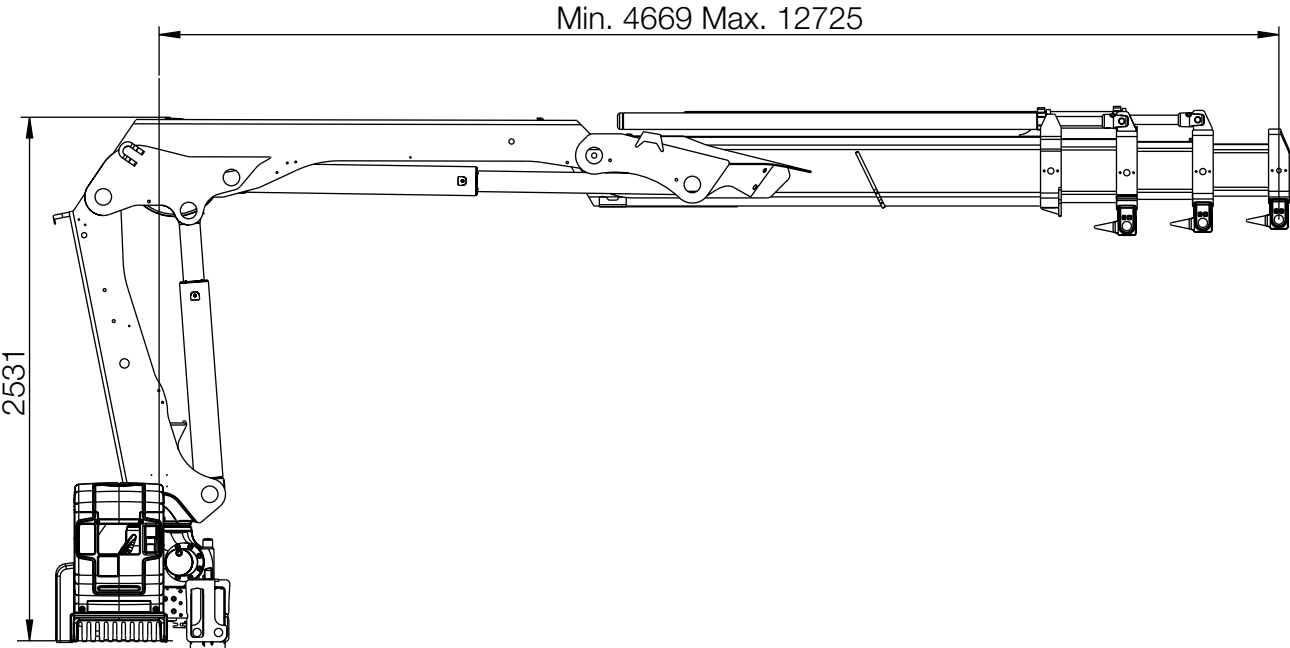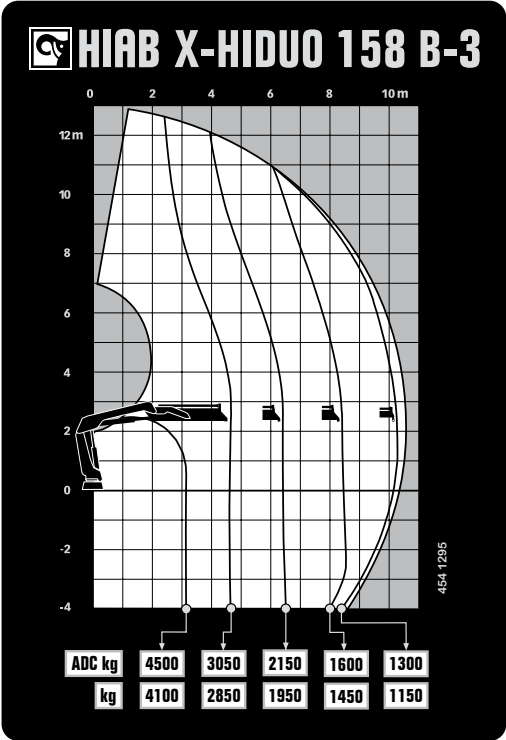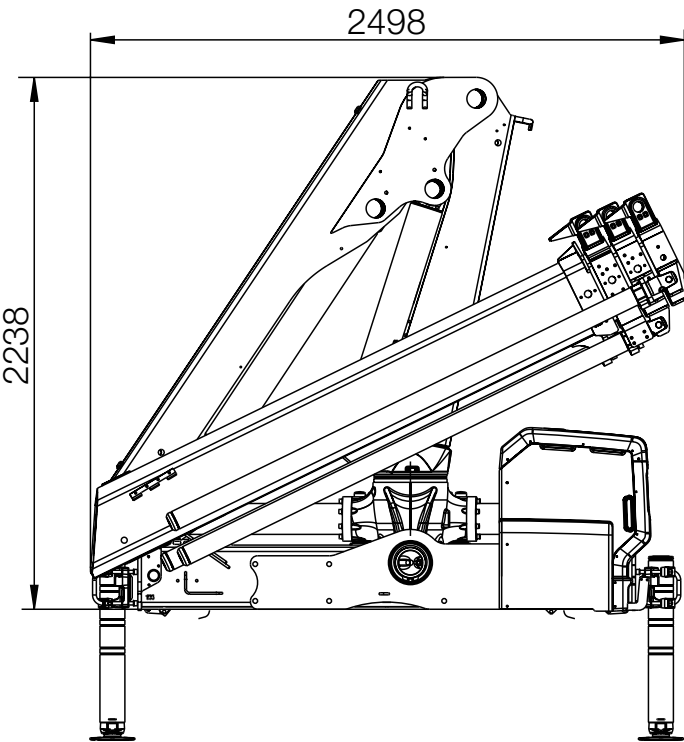

BUILT TO PERFORM

Hiab — мировой лидер в области оборудования для дорожных погрузо-разгрузочных операций. Наша первоочередная задача — обеспечение удовлетворенности клиентов. Ассортимент продукции Hiab включает краны-манипуляторы HIAB, краны для лесозаготовительных работ и переработки JONSERED, краны для лесозаготовительных работ LOGLIFT, навесные вилочные погрузчики MOFFETT и крюковые погрузчики MULTILIFT, а также гидроборта DEL, WALTCO и ZEPRO.

hiab.com

Компания Hiab входит в состав Cargotec.

cargotec.com



© BD-XHIDUO158-RU-WW-160901



hiab.com