

HIAB X-HIDUO 258






КРАНЫ X-HiDuo 258 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	X-HiDuo 258 E-6	X-HiDuo 258 E-8	X-HiDuo 258 EP-4	X-HiDuo 258 EP-5
Мдун	294 kNm	295 kNm	291 kNm	294 kNm
Грузоподъемность (кН·м)	186	176	199	195
Грузоподъемность (т)	19.0	18.0	20.3	19.8
Грузоподъемность (ADC) (кН·м)	202	193	215	211
Грузоподъемность (ADC) (т)	20.6	19.7	21.9	21.5
Вылет — грузоподъемность, стандарт. (кгс·м)	2.4 - 8 400 4.5 - 4 600 6.1 - 3 150 7.9 - 2 280 9.8 - 1 720 11.8 - 1 340 13.9 - 1 100 16.1 - 920	2.4 - 8 100 4.7 - 4 200 6.3 - 2 840 8.1 - 1 980 10.0 - 1 420 12.0 - 1 060 14.1 - 820 16.3 - 660 18.6 - 540 20.9 - 480	2.5 - 8 500 4.4 - 5 000 6.1 - 3 500 8.1 - 2 520 10.3 - 1 940 12.6 - 1 580	2.5 - 8 400 4.5 - 4 800 6.2 - 3 300 8.2 - 2 380 10.4 - 1 800 12.7 - 1 440 15.0 - 1 200
Вылет — грузоподъемность, ручное удлинение (кгс·м)	18.3 - 740 20.4 - 600	22.4 - 410	15.0 - 1 220 17.2 - 1 020	17.2 - 980
Гидравлический вылет (м)	16.2	21.0	12.7	15.1
Гидравлическое удлинение стрелы (м)	11.7	16.3	8.3	10.6
Вылет, ручное удлинение (м)	20.6	22.6	17.3	17.3
Высота подъема над уровнем установки, гидравл./ручн. (м)	18.8 / 23.1	23.6 / 25.1	15.3 / 19.9	17.7 / 19.9
Рекомендованный расход масла (л/мин)	70 - 90	70 - 90	70 - 90	70 - 90
Рабочее давление (МПа)	32.6	32.6	32.6	32.6
Объем масляного бака (л)	150 - 200	150 - 200	150 - 200	150 - 200
Вместимость бака (л)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Угол поворота (°)	410	410	410	410
Макс. допустимый угол уклона при полной нагрузке (°)	5	5	5	5
Поворотный момент, полный (кН·м)	28.3	28.3	28.3	28.3
Угловая скорость поворота 80 (°/с)	15	15	15	15
Угловая скорость поворота (°/с)	15	15	15	15
Скорость подъема при стандартном гидравлическом вылете (м/с)	2.8	3.6	2.2	2.6
Высота в сложенном состоянии (мм)	2 401	2 401	2 392	2 393
Ширина в сложенном состоянии (мм)	2 505	2 508	2 500	2 503
Пространство для установки с набором шлангов и труб (мм)	1 220	1 212	1 229	1 179
Стандартная версия крана без оборудования стабилизации (кг)	3 150	3 490	2 800	2 940
Навесные орудия (кг)	56 - 63	56 - 63	56 - 63	56 - 63
Оборудование стабилизации (кг)	381 - 465	381 - 465	381 - 465	381 - 465

В данной таблице представлен один пример модели с некоторой частью всех имеющихся вариантов оборудования. При необходимости мы можем обеспечить компоновку вашего крана, полностью соответствующую вашим потребностям. Более полную информацию и точные данные по предлагаемым вариантам можно получить у регионального дилера.

Hiab X-HIDUO 258 EP-5

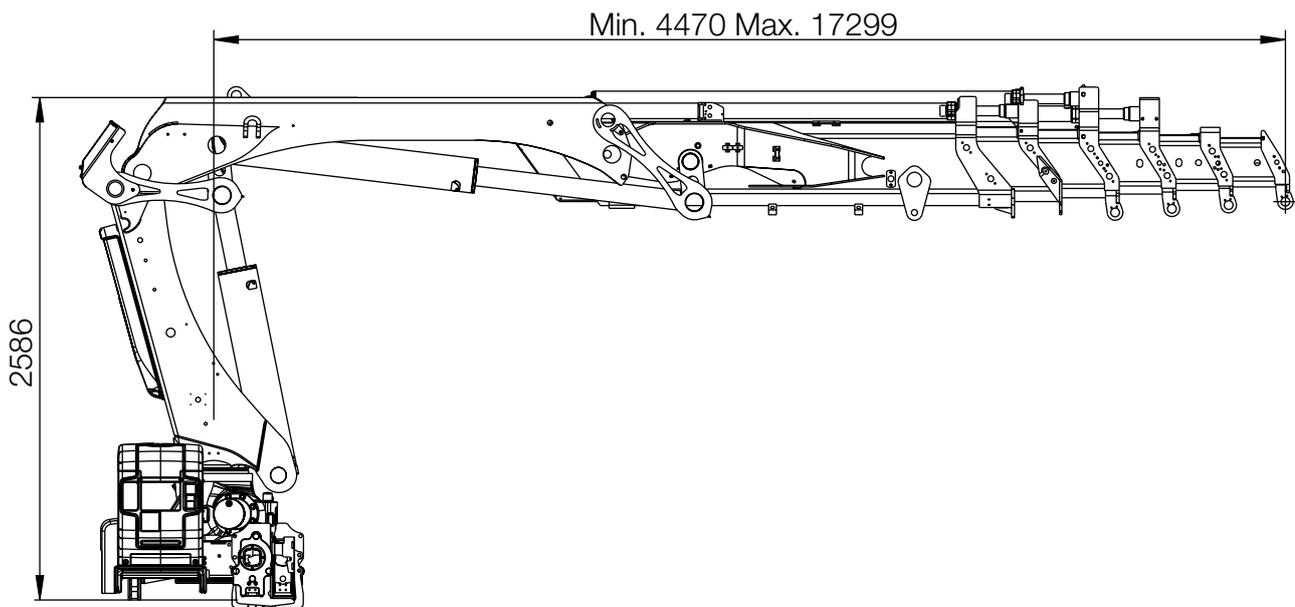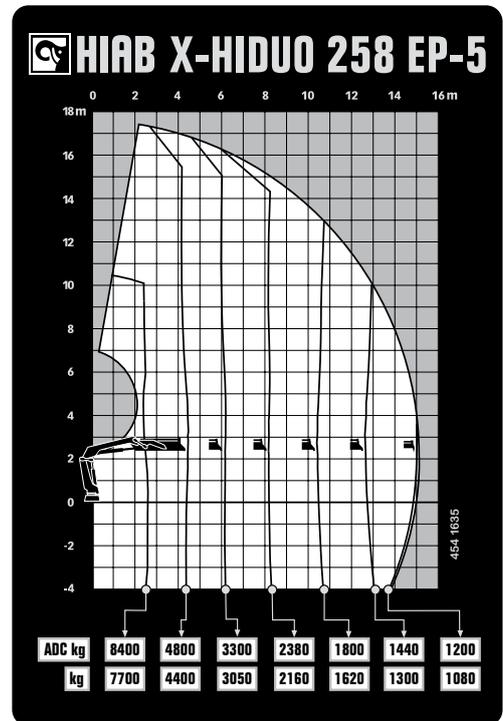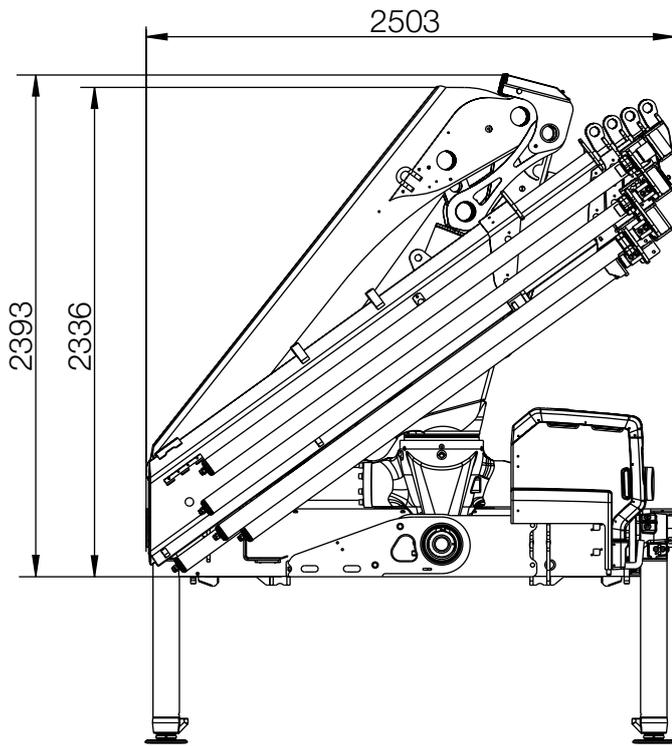

BUILT TO PERFORM

Hiab — мировой лидер в области оборудования для дорожных погрузо-разгрузочных операций. Наша первоочередная задача — обеспечение удовлетворенности клиентов. Ассортимент продукции Hiab включает краны-манипуляторы HIAB, краны для лесозаготовительных работ и переработки JONSERED, краны для лесозаготовительных работ LOGLIFT, навесные вилочные погрузчики MOFFETT и крюковые погрузчики MULTILIFT, а также гидроборта DEL, WALTCO и ZEPRO.

hiab.com

Компания Hiab входит в состав Cargotec.

cargotec.com



© BD-X-HIDUC258-RU-WW_161205



hiab.com