

HIAB X-HIDUO 298






НІАВ X-HIDUO 298 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	X-HiDuo 298 E-6	X-HiDuo 298 E-8	X-HiDuo 298 EP-3	X-HiDuo 298 EP-5
Mdyn	334 kNm	337 kNm	325 kNm	334 kNm
Грузоподъемность (кН·м)	218	209	237	227
Грузоподъемность (т)	22,2	21,3	24,2	23,1
Грузоподъемность (ADC) (кН·м)	237	228	255	246
Грузоподъемность (ADC) (т)	24,2	23,2	26	25,1
Вылет — грузоподъемность, стандарт. (кгс·м)	2,5 - 9 400	2,5 - 9 100	2,6 - 9 700	2,6 - 9 400
	4,5 - 5 300	4,7 - 4 950	4,3 - 6 100	4,5 - 5 600
	6,1 - 3 750	6,3 - 3 400	6 - 4 300	6,2 - 3 900
	7,9 - 2 740	8,1 - 2 420	8 - 3 150	8,2 - 2 840
	9,8 - 2 080	10 - 1 800	10,2 - 2 480	10,4 - 2 160
	11,8 - 1 660	12 - 1 380		12,7 - 1 740
	13,9 - 1 360	14,1 - 1 080		15 - 1 460
	16,1 - 1 160	16,3 - 900		
		18,6 - 760		
		20,9 - 660		
Вылет — грузоподъемность, ручное удлинение (кгс·м)	18,3 - 940	22,4 - 560	12,5 - 1 940	17,2 - 1 200
Гидравлический вылет (м)	16,2	21	10,3	15,1
Гидравлическое удлинение стрелы (м)	11,7 m	16,3 m	6,0 m	10,6 m
Вылет, ручное удлинение (м)	18,4	22,6	12,6	17,3
Высота подъема над уровнем установки, гидравл./ручн. (м)	18,8 / 23,1	23,6 / 25,1	12,9 / 17,5	17,7 / 19,8
Рекомендованный расход масла (л/мин)	70 - 90	70 - 90	70 - 90	70 - 90
Рабочее давление (МПа)	32,6	32,6	32,6	32,6
Объем масляного бака (л)	150 - 200	150 - 200	150 - 200	150 - 200
Вместимость бака (л)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Угол поворота (°)	420	420	420	420
Макс. допустимый угол уклона при полной нагрузке (°)	5	5	5	5
Поворотный момент, полный (кН·м)	34	34	34	34
Угловая скорость поворота 80 (°/с)	15	15	15	15
Угловая скорость поворота (°/с)	15	15	15	15
Скорость подъема при стандартном гидравлическом вылете (м/с)	2,5	3,2	1,6	2,3
Высота в сложенном состоянии (мм)	2 401	2 401	2 393	2 393
Ширина в сложенном состоянии (мм)	2 505	2 508	2 500	2 503
Пространство для установки с набором шлангов и труб (мм)	1 220	1 212	1 165	1 179
Стандартная версия крана без оборудования стабилизации (кг)	3 420	3 700	2 840	3 150
Навесные орудия (кг)	56 - 63	56 - 63	56 - 63	56 - 63
Оборудование стабилизации (кг)	381 - 465	381 - 465	381 - 465	381 - 465

В данной таблице представлен один пример модели с некоторой частью всех имеющихся вариантов оборудования. При необходимости мы можем обеспечить компоновку вашего крана, полностью соответствующую вашим потребностям. Более полную информацию и точные данные по предлагаемым вариантам можно получить у регионального дилера.

Hiab X-HIDUO 298 EP-5

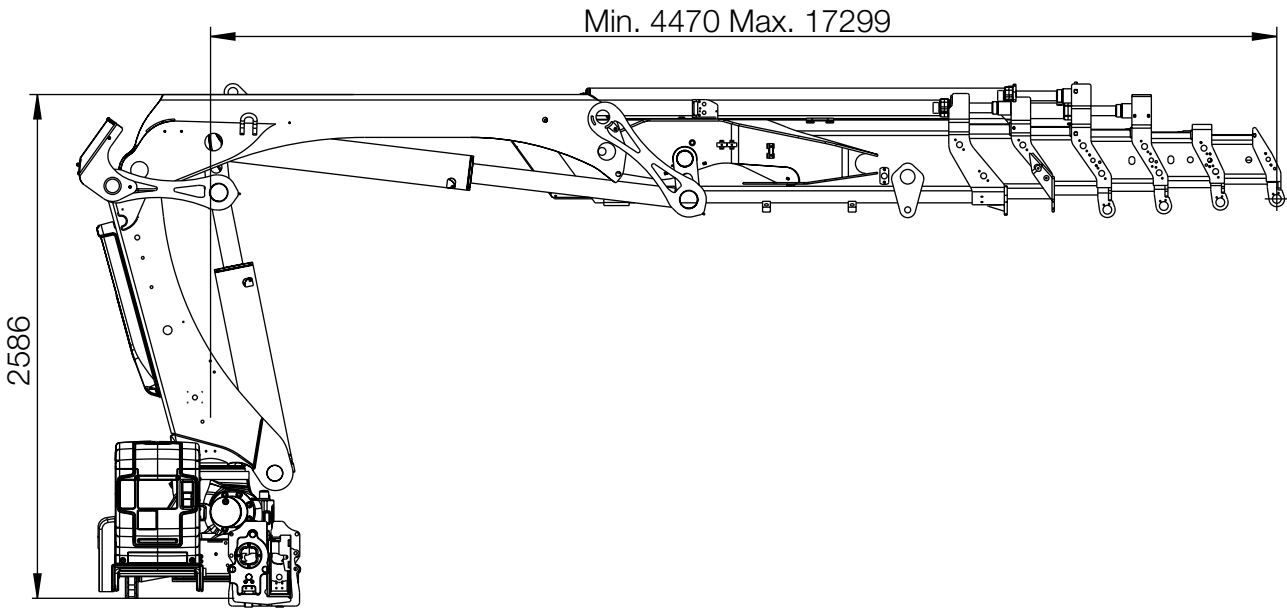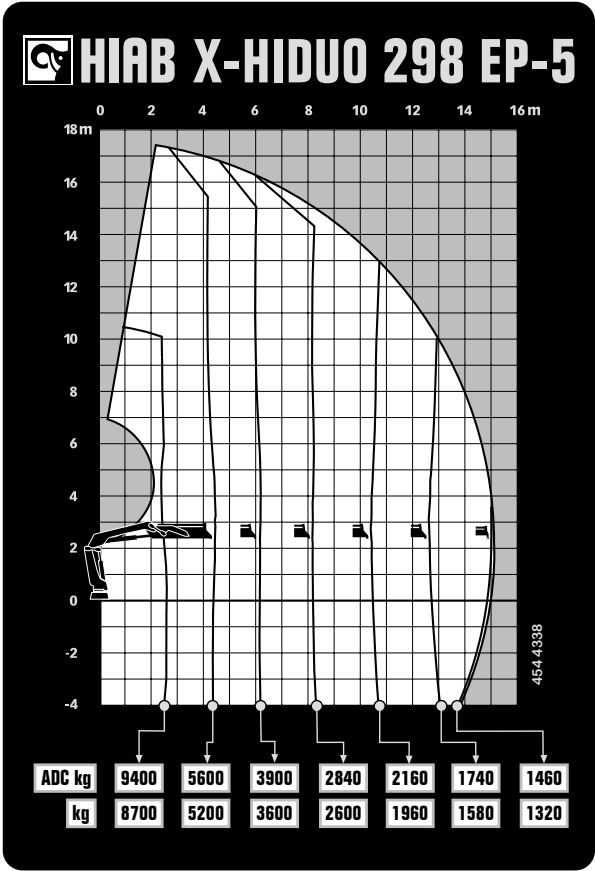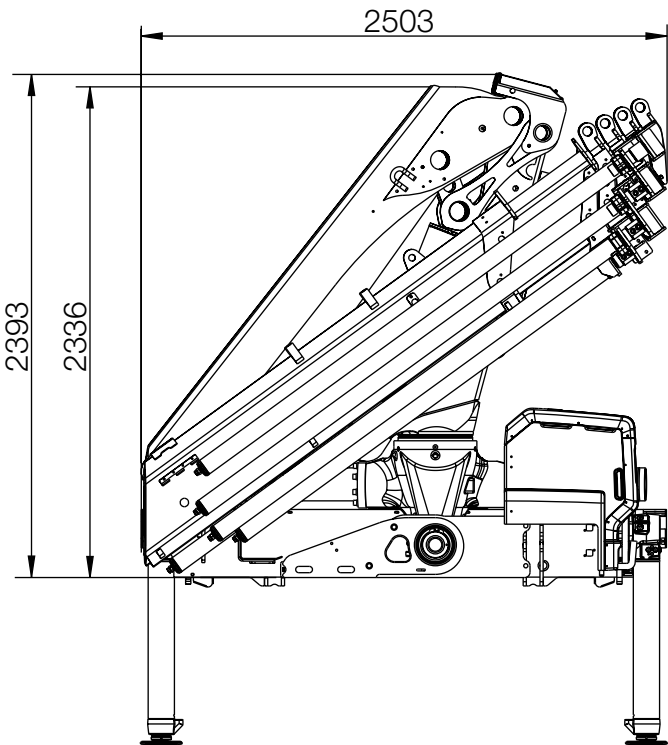

BUILT TO PERFORM

Hiab — мировой лидер в области оборудования для дорожных погрузо-разгрузочных операций. Наша первоочередная задача — обеспечение удовлетворенности клиентов. Ассортимент продукции Hiab включает краны-манипуляторы HIAB, краны для лесозаготовительных работ и переработки JONSERED, краны для лесозаготовительных работ LOGLIFT, навесные вилочные погрузчики MOFFETT и крюковые погрузчики MULTILIFT, а также гидроборта DEL, WALTCO и ZEPRO.

hiab.com

Компания Hiab входит в состав Cargotec.

cargotec.com



© BD-XHIDUO298-RU-WW_160901



hiab.com