

HIAB X-HIPRO 162






НИАВ X-HiPro 162 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	X-HiPro 162 E-2	X-HiPro 162 E-3	X-HiPro 162 E-4	X-HiPro 162 E-5
Mdyn	176 kNm	177 kNm	177 kNm	178 kNm
Грузоподъемность (кН·м)	132	126	120	118
Грузоподъемность (т)	13,5	12,8	12,2	12
Грузоподъемность (ADC) (кН·м)	146	140	138	132
Грузоподъемность (ADC) (т)	14,9	14,3	14,1	13,5
Вылет — грузоподъемность, стандарт. (кгс·м)	2,4 - 5 900	2,5 - 5 600	2,5 - 5 300	2,6 - 5 000
	4,5 - 3 300	4,6 - 3 100	4,7 - 3 000	4,8 - 2 800
	6,3 - 2 300	6,4 - 2 200	6,5 - 2 000	6,6 - 1 920
	8,2 - 1 760	8,3 - 1 640	8,4 - 1 500	8,5 - 1 400
		10,4 - 1 300	10,5 - 1 160	10,6 - 1 060
		12,7 - 940	12,8 - 860	
			15 - 720	
Вылет — грузоподъемность, ручное удлинение (кгс·м)	10,4 - 1 340	12,6 - 1 000	15 - 740	17,3 - 560
Гидравлический вылет (м)	8,3	10,5	12,8	15,1
Гидравлическое удлинение стрелы (м)	3,9 m	5,9 m	8,1 m	10,3 m
Вылет, ручное удлинение (м)	0	0	0	17,4
Высота подъема над уровнем установки, гидравл./ручн. (м)	10,8 / 17,5	12,9 / 19,8	15,2 / 19,8	17,5 / 19,8
Рекомендованный расход масла (л/мин)	70 - 120	70 - 120	70 - 120	70 - 120
Рабочее давление (МПа)	30,9	30,9	30,9	30,9
Объем масляного бака (л)	70 - 200	70 - 200	70 - 200	70 - 200
Вместимость бака (л)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Угол поворота (°)	415	415	415	415
Макс. допустимый угол уклона при полной нагрузке (°)	5	5	5	5
Поворотный момент, полный (кН·м)	16,4	16,4	16,4	16,4
Угловая скорость поворота 80 (°/с)	15	15	15	15
Угловая скорость поворота (°/с)	15	15	15	15
Скорость подъема при стандартном гидравлическом вылете (м/с)	1,5	1,9	2,3	2,7
Высота в сложенном состоянии (мм)	2 261	2 261	2 261	2 261
Ширина в сложенном состоянии (мм)	2 375	2 402	2 480	2 519
Пространство для установки с набором шлангов и труб (мм)	1 026	1 076	1 064	1 076
Стандартная версия крана без оборудования стабилизации (кг)	1 860	1 970	2 080	2 190
Навесные орудия (кг)	32 - 65	32 - 65	32 - 65	32 - 65
Оборудование стабилизации (кг)	244 - 385	244 - 385	244 - 385	244 - 385

В данной таблице представлен один пример модели с некоторой частью всех имеющихся вариантов оборудования. При необходимости мы можем обеспечить комплектацию вашего крана, полностью соответствующую вашим потребностям. Более полную информацию и точные данные по предлагаемым вариантам можно получить у регионального дилера.

Hiab X-HIPRO 162 E-4

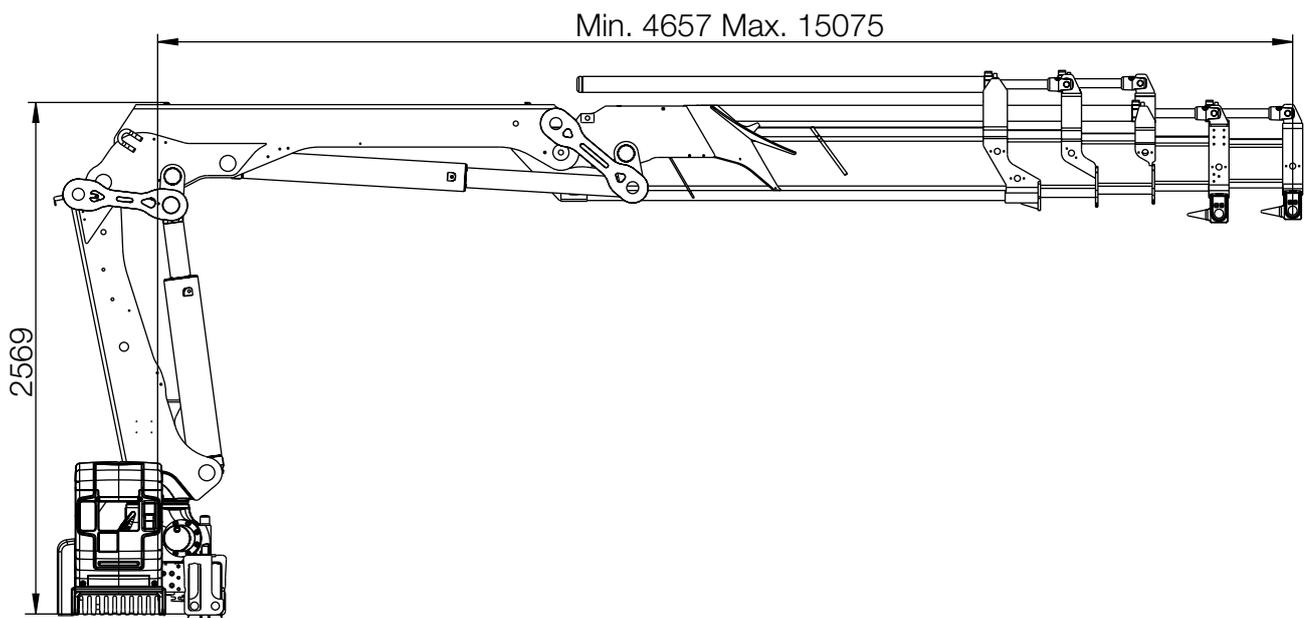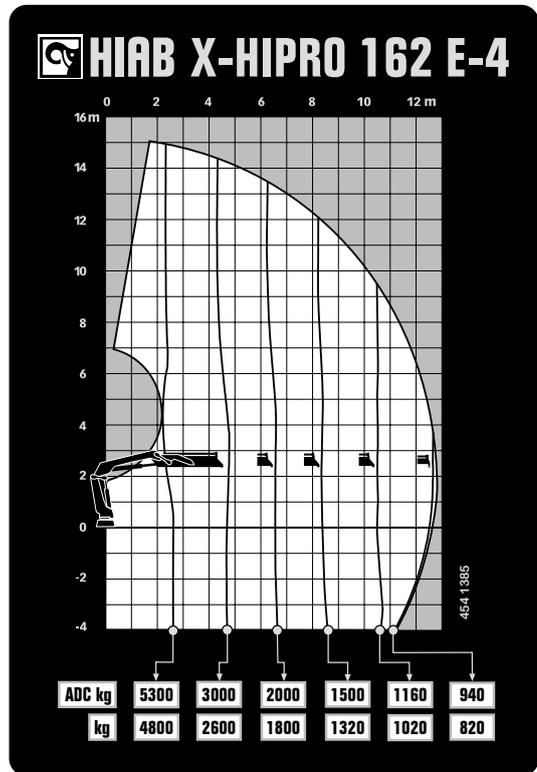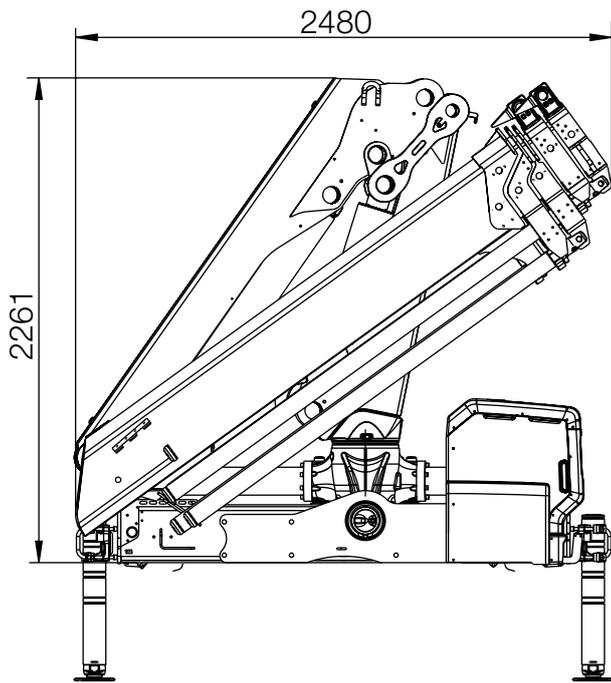

BUILT TO PERFORM

Hiab — мировой лидер в области оборудования для дорожных погрузо-разгрузочных операций. Наша первоочередная задача — обеспечение удовлетворенности клиентов. Ассортимент продукции Hiab включает краны-манипуляторы HIAB, краны для лесозаготовительных работ и переработки JONSERED, краны для лесозаготовительных работ LOGLIFT, навесные вилочные погрузчики MOFFETT и крюковые погрузчики MULTILIFT, а также гидроборта DEL, WALTCO и ZEPRO.

hiab.com

Компания Hiab входит в состав Cargotec.

cargotec.com



© BD-XIIPRO162-RU-WW_160901



hiab.com