

HIAB X-HIPRO 192






НІАВ Х-НІРРО 192 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	X-HiPro 192 E-3	X-HiPro 192 E-5	X-HiPro 192 E-6	X-HiPro 192 ES-2
Mdyn	214 kNm	215 kNm	216 kNm	213 kNm
Грузоподъемность (кН·м)	157	149	146	163
Грузоподъемность (т)	16	15,2	14,8	16,6
Грузоподъемность (ADC) (кН·м)	172	163	160	177
Грузоподъемность (ADC) (т)	17,5	16,6	16,3	18,1
Вылет — грузоподъемность, стандарт. (кгс·м)	3,3 - 5 300	3,4 - 4 900	3,4 - 4 800	3,1 - 5 800
	4,8 - 3 650	4,9 - 3 350	5 - 3 200	4,4 - 4 100
	6,6 - 2 550	6,7 - 2 320	6,8 - 2 180	6,2 - 2 900
	8,6 - 1 920	8,7 - 1 660	8,8 - 1 540	8,2 - 2 180
	10,6 - 1540	10,7 - 1 300	10,8 - 1 180	
		12,8 - 1040	12,9 - 930	
		15 - 880	15,1 - 760	
Вылет — грузоподъемность, ручное удлинение (кгс·м)	12,8 - 1 220	17,4 - 490	17,4 - 650	10,3 - 1660
			19,2 - 300	
Гидравлический вылет (м)	10,8	15,2	17,5	8,3
Гидравлическое удлинение стрелы (м)	6,0	10,3	12,6	3,9
Вылет, ручное удлинение (м)	12,9	17,5	19,3	10,5
Высота подъема над уровнем установки, гидравл./ручн. (м)	13,2 / 15,4	17,6 / 20,0	20,0 / 21,9	10,8 / 12,9
Рекомендованный расход масла (л/мин)	60 - 90	60 - 90	60 - 90	60 - 90
Рабочее давление (МПа)	34,5	34,5	34,5	34,5
Объем масляного бака (л)	92 - 200	92 - 200	92 - 200	0 - 200
Вместимость бака (л)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Угол поворота (°)	190 - 415	190 - 415	190 - 415	190 - 415
Макс. допустимый угол уклона при полной нагрузке (°)	5	5	5	5
Поворотный момент, полный (кН·м)	28,3	28,3	28,3	28,3
Угловая скорость поворота 80 (°/с)	16	16	16	16
Угловая скорость поворота (°/с)	16	16	16	16
Скорость подъема при стандартном гидравлическом вылете (м/с)	1,8	2,6	3	1,4
Высота в сложенном состоянии (мм)	2 260	2 260	2 265	2 260
Ширина в сложенном состоянии (мм)	2 485	2 496	2 496	2 485
Пространство для установки с набором шлангов и труб (мм)	1 046	1 042	1 002	1 045
Стандартная версия крана без оборудования стабилизации (кг)	2 095	2 375	2 495	1 935
Навесные орудия (кг)	40 - 65	40 - 65	40 - 65	40 - 65
Оборудование стабилизации (кг)	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428

В данной таблице представлен один пример модели с некоторой частью всех имеющихся вариантов оборудования. При необходимости мы можем обеспечить компоновку вашего крана, полностью соответствующую вашим потребностям. Более полную информацию и точные данные по предлагаемым вариантам можно получить у регионального дилера.

Hiab X-HIPRO 192 E-5

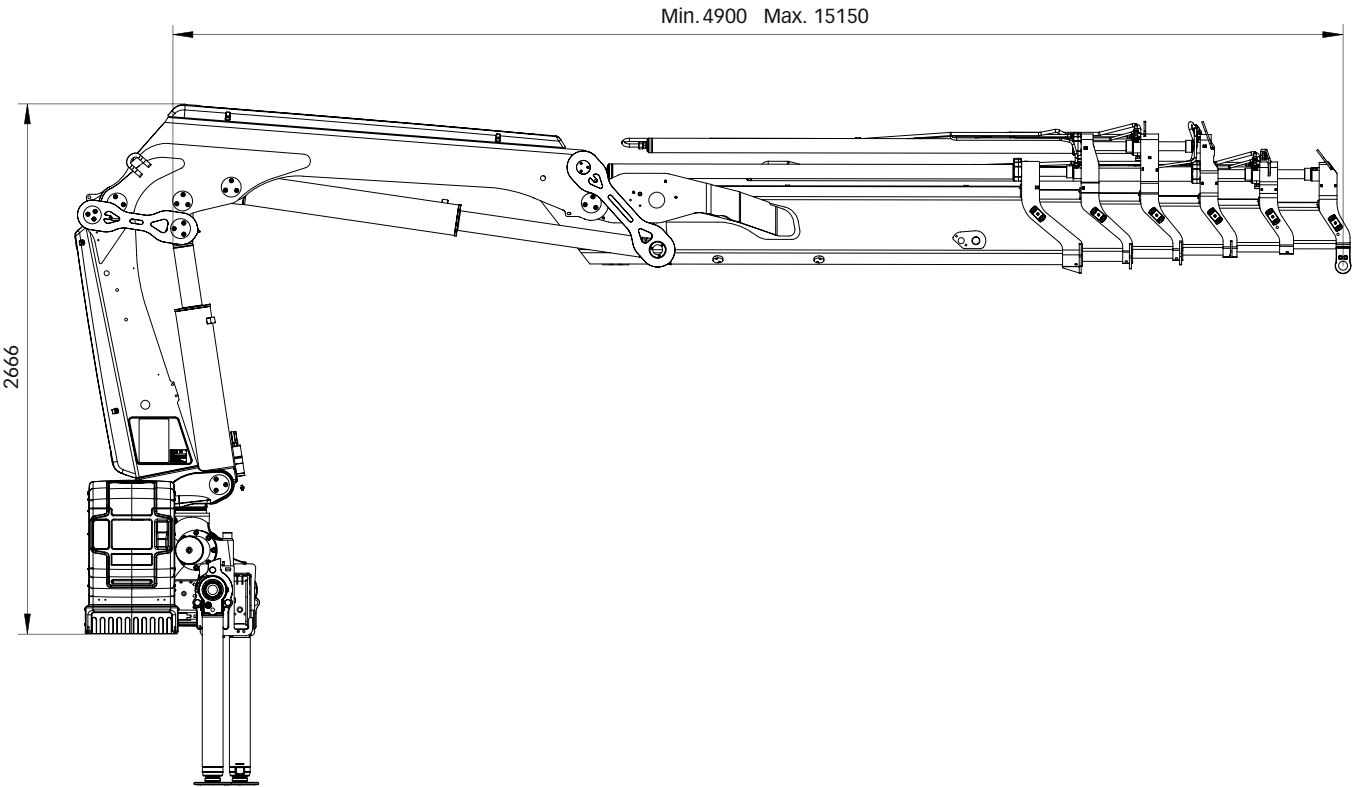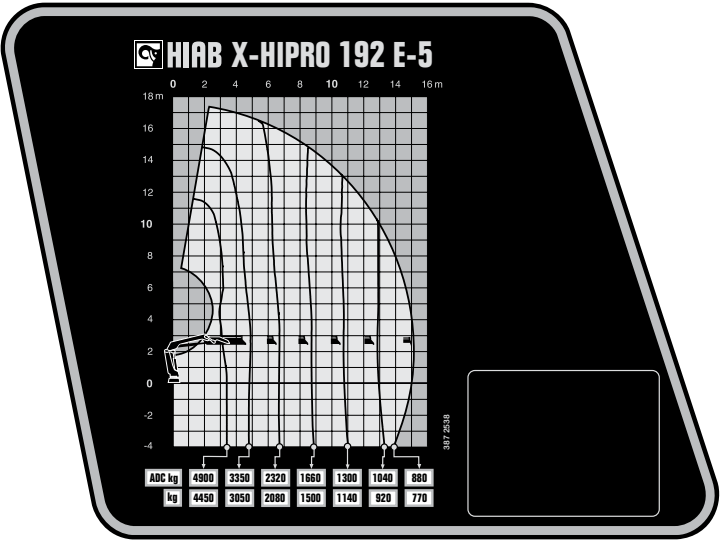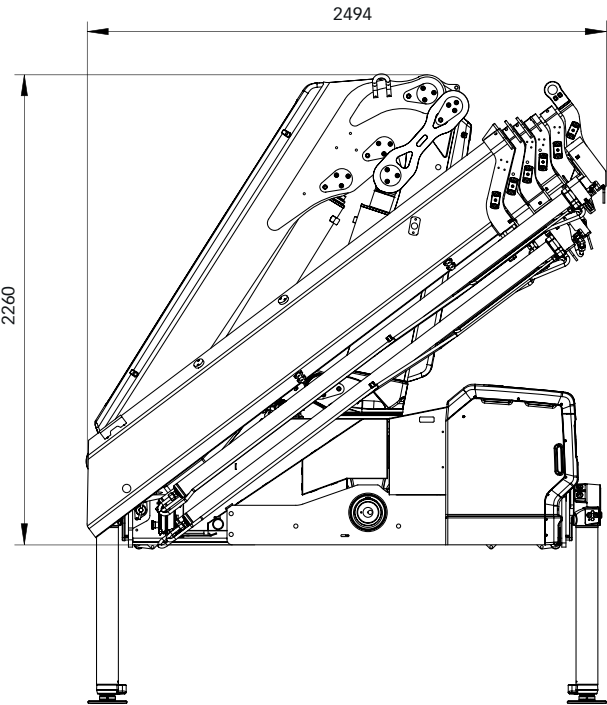

BUILT TO PERFORM

Hiab — мировой лидер в области оборудования для дорожных погрузо-разгрузочных операций. Наша первоочередная задача — обеспечение удовлетворенности клиентов. Ассортимент продукции Hiab включает краны-манипуляторы HIAB, краны для лесозаготовительных работ и переработки JONSERED, краны для лесозаготовительных работ LOGLIFT, навесные вилочные погрузчики MOFFETT и крюковые погрузчики MULTILIFT, а также гидроборта DEL, WALTCO и ZEPRO.

hiab.com

Компания Hiab входит в состав Cargotec.

cargotec.com



© BD-XHIPRO192-RU-VWV_160901



hiab.com