

# HIAB X-HIPRO 232






# НИАВ X-HiPro 232 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	X-HiPro 232 E-3	X-HiPro 232 E-4	X-HiPro 232 E-5	x-HiPro 232 E-6
Mdyn	249 kNm	249 kNm	250 kNm	250 kNm
Грузоподъемность (кН·м)	186	181	177	174
Грузоподъемность (т)	19	18,5	18,1	17,7
Грузоподъемность (ADC) (кН·м)	203	199	194	191
Грузоподъемность (ADC) (т)	20,7	20,2	19,8	19,4
Вылет — грузоподъемность, стандарт. (кгс·м)	<5 900	3,5 - 5 800	3,6 - 5 500	3,6 - 4 900
	4,7 - 4 400	4,7 - 4 300	4,9 - 4 050	4,9 - 3 950
	6,5 - 3 100	6,5 - 3 000	6,6 - 2 850	6,7 - 2 700
	8,5 - 2 340	8,5 - 2 220	8,6 - 2 100	8,6 - 2 000
	10,5 - 1 880	10,5 - 1 760	10,7 - 1 620	10,6 - 1 520
		12,6 - 1 460	12,8 - 1 320	12,7 - 1 220
		15 - 1 120	14,9 - 1 020	
			17,2 - 870	
Вылет — грузоподъемность, ручное удлинение (кгс·м)	12,7 - 1 500	14,9 - 1 160	17,4 - 560	19 - 420
Гидравлический вылет (м)	10,6	12,8	15,1	17,3
Гидравлическое удлинение стрелы ( м )	5,9 m	8,0 m	10,2 m	12,4 m
Вылет, ручное удлинение (м)	0	0	0	0
Высота подъема над уровнем установки, гидравл./ручн. (м)	13,1 / 15,3	15,2 / 17,5	17,6 / 19,9	19,8 / 21,6
Рекомендованный расход масла (л/мин)	60 - 200	60 - 200	60 - 200	60 - 200
Рабочее давление (МПа)	34,5	34,5	34,5	34,5
Объем масляного бака (л)	92 - 200	92 - 200	92 - 200	92 - 200
Вместимость бака (л)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Угол поворота (°)	415	415	415	415
Макс. допустимый угол уклона при полной нагрузке (°)	5	5	5	5
Поворотный момент, полный (кН·м)	28,3	28,3	28,3	28,3
Угловая скорость поворота 80 (°/с)	16	16	16	16
Угловая скорость поворота (°/с)	16	16	16	16
Скорость подъема при стандартном гидравлическом вылете (м/с)	1,8	2,1	2,5	2,9
Высота в сложенном состоянии (мм)	2 269	2 269	2 269	2 269
Ширина в сложенном состоянии (мм)	2 485	2 485	2 496	2 496
Пространство для установки с набором шлангов и труб (мм)	1 056	1 056	1 062	1 166
Стандартная версия крана без оборудования стабилизации (кг)	2 120	2 260	2 380	2 510
Навесные орудия (кг)	40 - 65	40 - 65	40 - 65	40 - 65
Оборудование стабилизации (кг)	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428

В данной таблице представлен один пример модели с некоторой частью всех имеющихся вариантов оборудования. При необходимости мы можем обеспечить компоновку вашего крана, полностью соответствующую вашим потребностям. Более полную информацию и точные данные по предлагаемым вариантам можно получить у регионального дилера.

# Hiab X-HIPRO 232 E-5

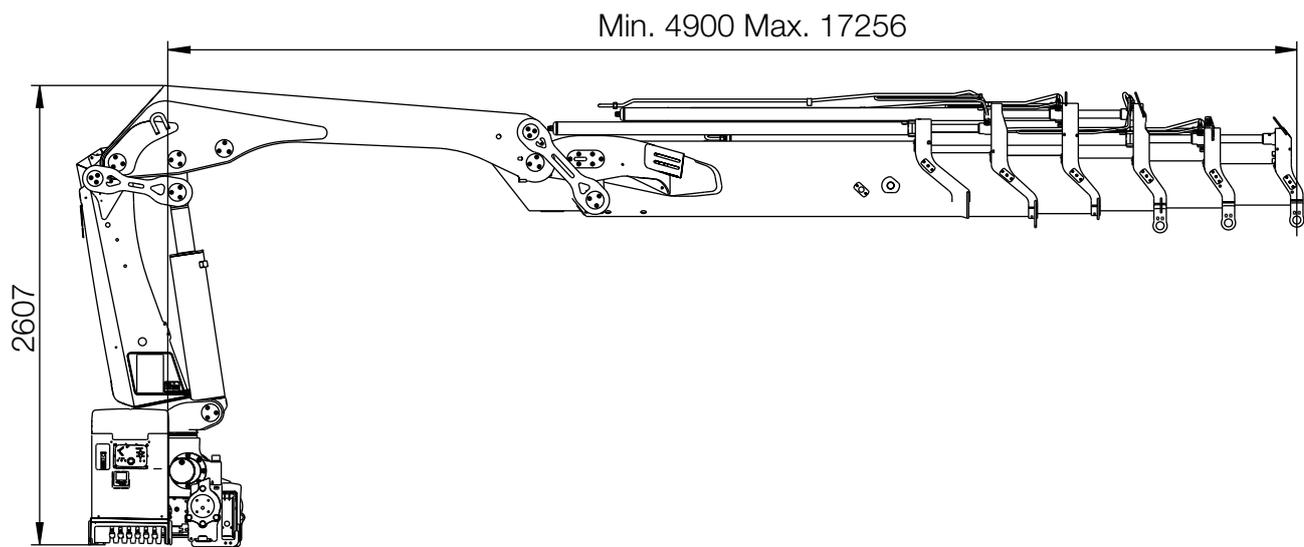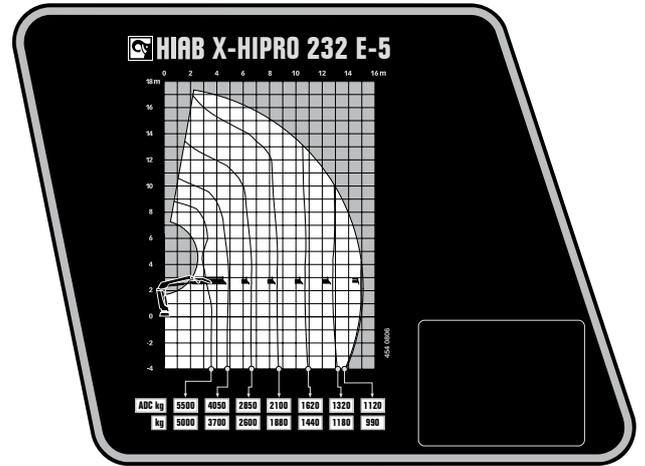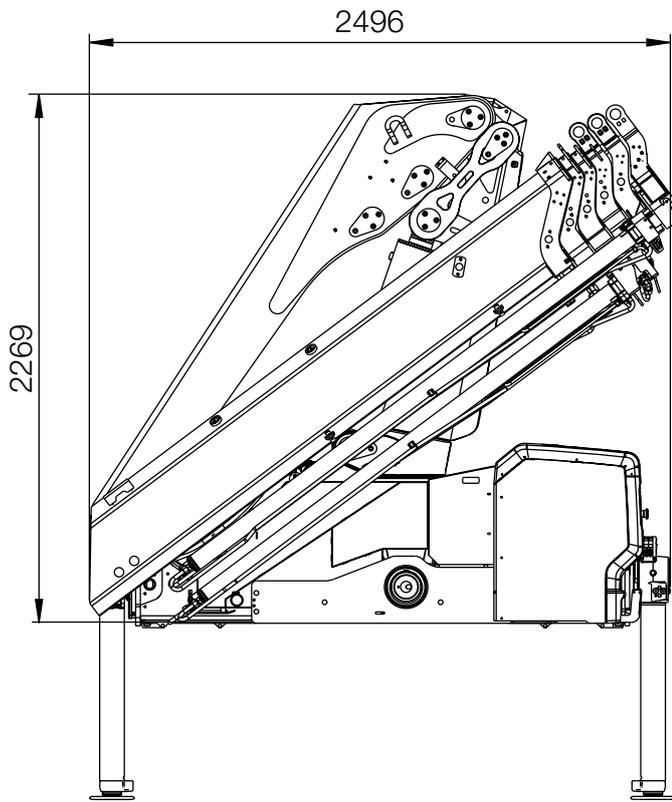

# BUILT TO PERFORM

Hiab — мировой лидер в области оборудования для дорожных погрузо-разгрузочных операций. Наша первоочередная задача — обеспечение удовлетворенности клиентов. Ассортимент продукции Hiab включает краны-манипуляторы HIAB, краны для лесозаготовительных работ и переработки JONSERED, краны для лесозаготовительных работ LOGLIFT, навесные вилочные погрузчики MOFFETT и крюковые погрузчики MULTILIFT, а также гидроборта DEL, WALTCO и ZEPRO.

[hiab.com](http://hiab.com)

Компания Hiab входит в состав Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)



© BD-XHIPRO232-RU-VWV\_160901



[hiab.com](http://hiab.com)