

HIAB X-HIPRO 262






НІАВ Х-НІПРО 262 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	Х-НІПРО 262 Е-6	Х-НІПРО 262 Е-6 Jib 45X-3	Х-НІПРО 262 Е-8	Х-НІПРО 262 EP-5
Mdyn	284 kNm	285 kNm	285 kNm	284 kNm
Грузоподъемность (кН·м)	195	195	185	203
Грузоподъемность (т)	19,9	19,9	18,9	20,7
Грузоподъемность (ADC) (кН·м)	210	210	200	218
Грузоподъемность (ADC) (т)	21,4	21,4	20,4	22,3
Вылет — грузоподъемность, стандарт. (кгс·м)	2,5 - 8 400	19,2 - 330	2,4 - 8 400	2,5 - 8 600
	4,5 - 4 750	20,8 - 290	4,7 - 4 350	4,5 - 4 950
	6,1 - 3 300	22,7 - 250	6,3 - 2 960	6,2 - 3 450
	7,9 - 2 360	24,6 - 230	8,1 - 2 060	8,2 - 2 480
	9,8 - 1 800		10 - 1 500	10,4 - 1 880
	11,8 - 1 400		12 - 1 120	12,7 - 1 500
	13,9 - 1 160		14,1 - 880	15 - 1 260
	16,1 - 980		16,3 - 700	18,6 - 580
Вылет — грузоподъемность, ручное удлинение (кгс·м)	18,3 - 780	-	22,4 - 440	17,2 - 1 040
	20,4 - 640			
Гидравлический вылет (м)	16,2	24,7	21	15,1
Гидравлическое удлинение стрелы (м)	11,7 m	14,9 m	16,3 m	10,6 m
Вылет, ручное удлинение (м)	20,6	-	22,6	17,3
Высота подъема над уровнем установки, гидравл./ручн. (м)	18,8 / 23,1	25,0 / 0,0	23,6 / 25,1	17,7 / 19,9
Рекомендованный расход масла (л/мин)	90 - 120	90 - 120	90 - 120	90 - 120
Рабочее давление (МПа)	32,9	32,9	32,9	32,9
Объем масляного бака (л)	150 - 200	150 - 200	150 - 200	150 - 200
Вместимость бака (л)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Угол поворота (°)	410	410	410	410
Макс. допустимый угол уклона при полной нагрузке (°)	5	5	5	5
Поворотный момент, полный (кН·м)	28,3	28,3	28,3	28,3
Угловая скорость поворота 80 (°/с)	15	15	15	15
Угловая скорость поворота (°/с)	15	15	15	15
Скорость подъема при стандартном гидравлическом вылете (м/с)	2,3	2,3	3	2,2
Высота в сложенном состоянии (мм)	2 633	2 633	2 401	2 650
Ширина в сложенном состоянии (мм)	2 505	2 505	2 508	2 503
Пространство для установки с набором шлангов и труб (мм)	1 220	1 215	1 212	1 274
Стандартная версия крана без оборудования стабилизации (кг)	3 210	3 700	3 540	3 000
Навесные орудия (кг)	56 - 63	56 - 63	56 - 63	56 - 63
Оборудование стабилизации (кг)	381 - 465	381 - 465	381 - 465	381 - 465

В данной таблице представлен один пример модели с некоторой частью всех имеющихся вариантов оборудования. При необходимости мы можем обеспечить компоновку вашего крана, полностью соответствующую вашим потребностям. Более полную информацию и точные данные по предлагаемым вариантам можно получить у регионального дилера.

Hiab X-HIPRO 262 EP-5

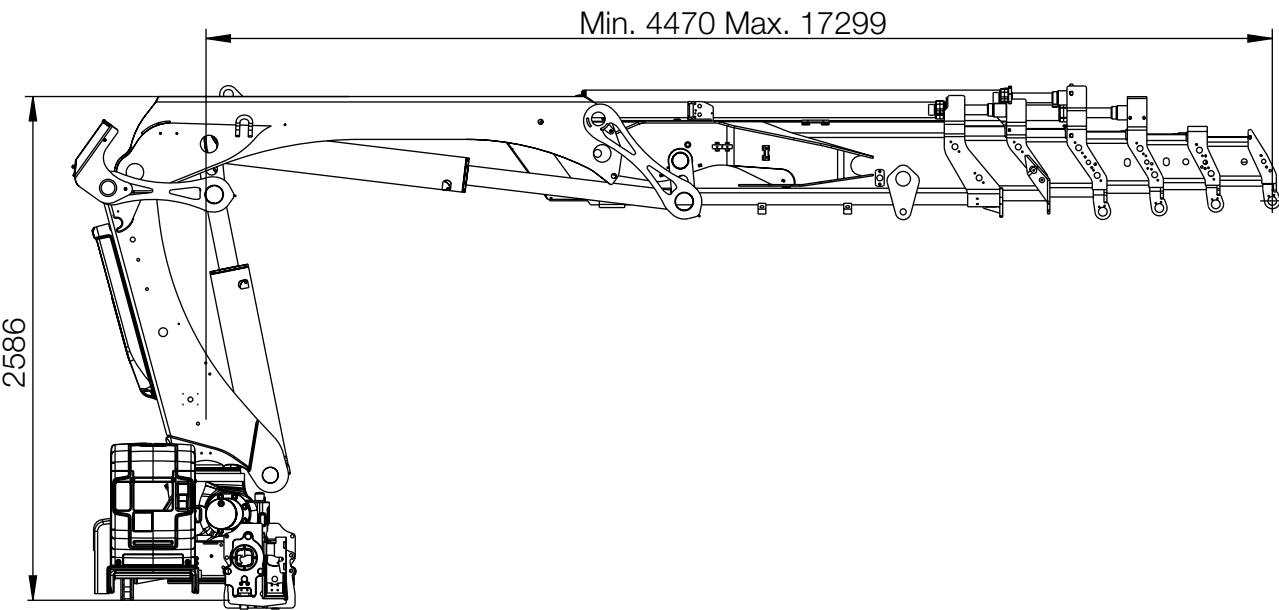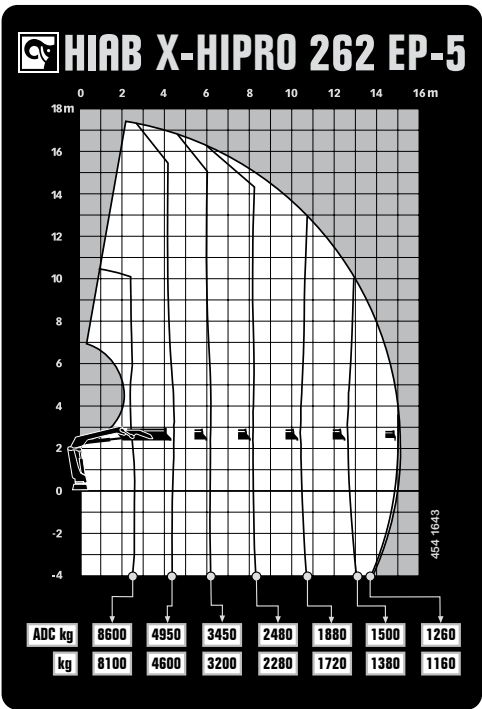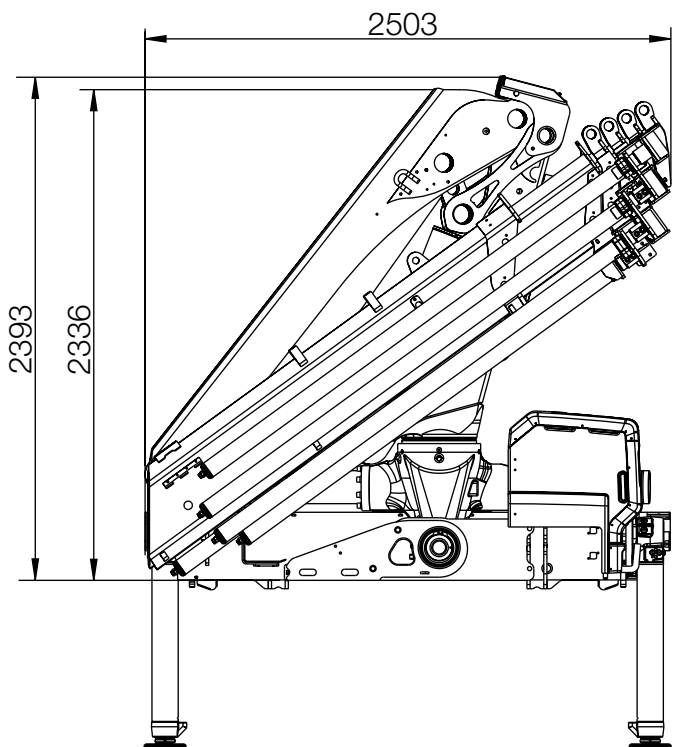

BUILT TO PERFORM

Hiab — мировой лидер в области оборудования для дорожных погрузо-разгрузочных операций. Наша первоочередная задача — обеспечение удовлетворенности клиентов. Ассортимент продукции Hiab включает краны-манипуляторы HIAB, краны для лесозаготовительных работ и переработки JONSERED, краны для лесозаготовительных работ LOGLIFT, навесные вилочные погрузчики MOFFETT и крюковые погрузчики MULTILIFT, а также гидроборта DEL, WALTCO и ZEPRO.

hiab.com

Компания Hiab входит в состав Cargotec.

cargotec.com



© BD-XHPPRO262-RU-VWV_160901



hiab.com