

HIAB X-HIPRO 302






НИАВ X-HIPRO 302 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	X-HiPro 302 E-6	X-HiPro 302 E-6 Jib 45X-3	X-HiPro 302 E-8	X-HiPro 302 EP-5
Mdyn	325 kNm	325 kNm	325 kNm	325 kNm
Грузоподъемность (кН·м)	229	229	219	238
Грузоподъемность (т)	23,3	23,3	22,3	24,3
Грузоподъемность (ADC) (кН·м)	245	245	236	255
Грузоподъемность (ADC) (т)	25	25	24,1	26
Вылет — грузоподъемность, стандарт. (кгс·м)	2,6 - 9 400	19,2 - 540	2,5 - 9 200	2,6 - 9 700
	4,5 - 5 500	20,8 - 480	4,7 - 5 100	4,5 - 5 800
	6,1 - 3 900	22,7 - 430	6,3 - 3 550	6,2 - 4 050
	7,9 - 2 840	24,6 - 390	8,1 - 2 540	8,2 - 2 940
	9,8 - 2 180		10 - 1 880	10,4 - 2 240
	11,8 - 1 740	15 - 1 520	12 - 1 460	12,7 - 1 800
	13,9 - 1 420		14,1 - 1 160	15 - 1 520
	16,1 - 1 220		16,3 - 940	
18,6 - 800				
		20,9 - 700		
Вылет — грузоподъемность, ручное удлинение (кгс·м)	18,3 - 980	-	22,4 - 600	17,2 - 1 260
Гидравлический вылет (м)	16,2	24,7	21	15,1
Гидравлическое удлинение стрелы (м)	11,7 m	17,1 m	16,3 m	10,6 m
Вылет, ручное удлинение (м)	18,4	-	22,6	17,3
Высота подъема над уровнем установки, гидравл./ручн. (м)	18,8 / 23,1	27,2 / 0,0	23,6 / 25,1	17,7 / 19,8
Рекомендованный расход масла (л/мин)	90 - 120	90 - 120	90 - 120	90 - 120
Рабочее давление (МПа)	33,5	33,5	33,5	33,5
Объем масляного бака (л)	150 - 200	150 - 200	150 - 200	150 - 200
Вместимость бака (л)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Угол поворота (°)	420	420	420	420
Макс. допустимый угол уклона при полной нагрузке (°)	5	5	5	5
Поворотный момент, полный (кН·м)	34	34	34	34
Угловая скорость поворота 80 (°/с)	15	15	15	15
Угловая скорость поворота (°/с)	15	15	15	15
Скорость подъема при стандартном гидравлическом вылете (м/с)	2,1	2,1	2,7	1,9
Высота в сложенном состоянии (мм)	2 650	2 633	2 401	2 650
Ширина в сложенном состоянии (мм)	2 505	2 505	2 508	2 503
Пространство для установки с набором шлангов и труб (мм)	1 256	1 215	1 212	1 274
Стандартная версия крана без оборудования стабилизации (кг)	3 480	4 020	3 750	3 210
Навесные орудия (кг)	56 - 63	56 - 63	56 - 63	56 - 63
Оборудование стабилизации (кг)	381 - 465	381 - 465	381 - 465	381 - 465

В данной таблице представлен один пример модели с некоторой частью всех имеющихся вариантов оборудования. При необходимости мы можем обеспечить компоновку вашего крана, полностью соответствующую вашим потребностям. Более полную информацию и точные данные по предлагаемым вариантам можно получить у регионального дилера.

Hiab X-HIPRO 302 EP-5

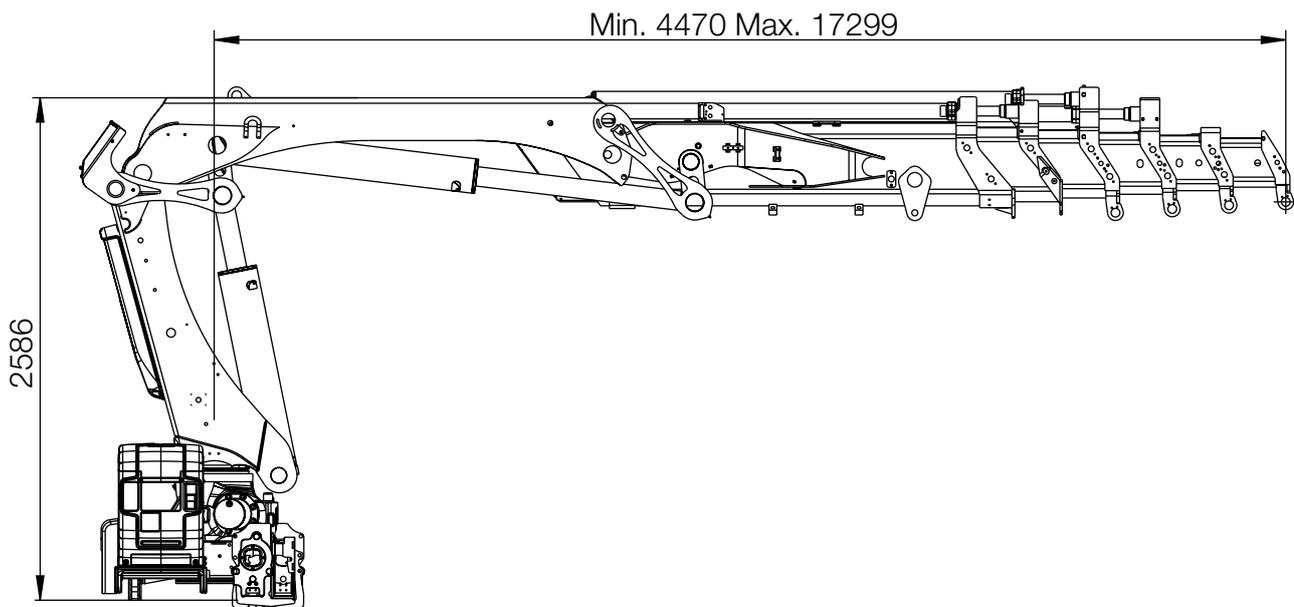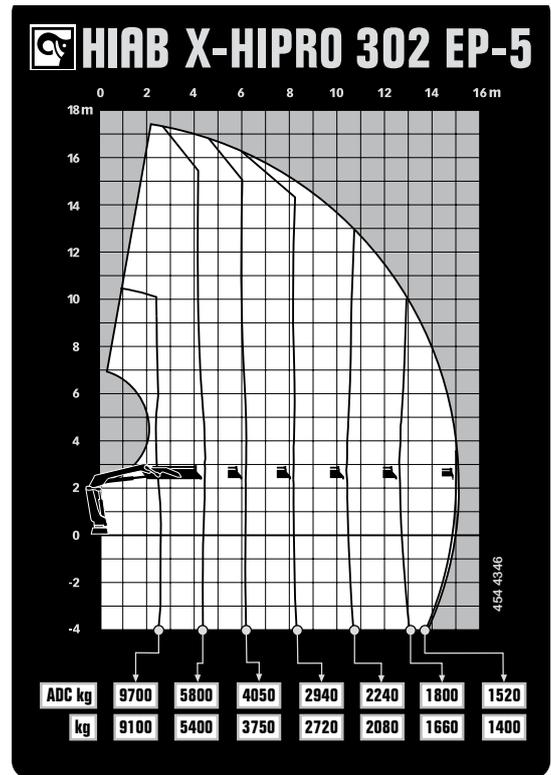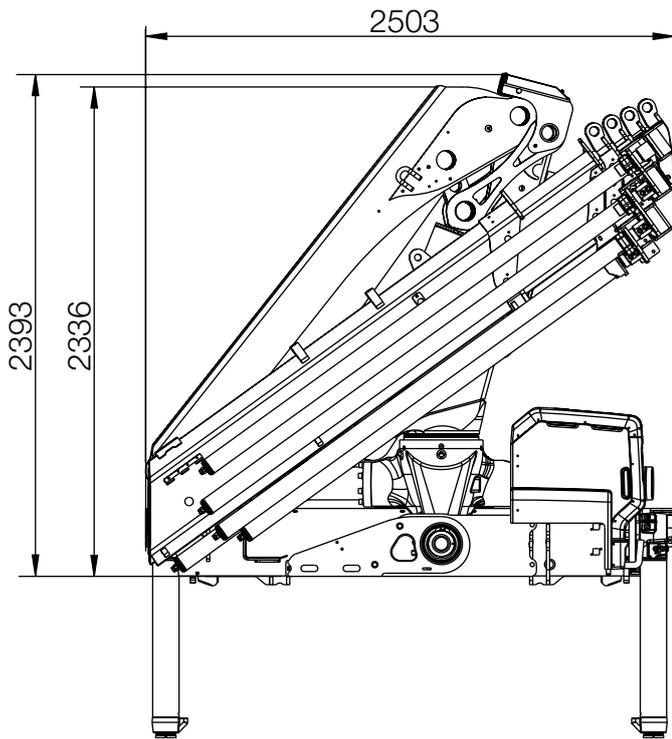

BUILT TO PERFORM

Hiab — мировой лидер в области оборудования для дорожных погрузо-разгрузочных операций. Наша первоочередная задача — обеспечение удовлетворенности клиентов. Ассортимент продукции Hiab включает краны-манипуляторы HIAB, краны для лесозаготовительных работ и переработки JONSERED, краны для лесозаготовительных работ LOGLIFT, навесные вилочные погрузчики MOFFETT и крюковые погрузчики MULTILIFT, а также гидроборта DEL, WALTCO и ZEPRO.

hiab.com

Компания Hiab входит в состав Cargotec.

cargotec.com



hiab.com