TECHNICAL DATA

ZS 15-175

(160 bar)	24 volt
Pump - Motor Unit	135 A
Magnet (hydraulic unit)	2,6 A
Magnet (electric safety valve)	0,75 A
Solenoid	1,8 A
Cable area:	
Control cable	1,5 mm^2
Main cable 0-8 m	35 mm^2
Main cable 8-15 m	35 mm^2
Main cable >15 m	50 mm^2
Power source:	
Min. capacity	180 Ah
Min. voltage	18 Volt

Loading Diagram

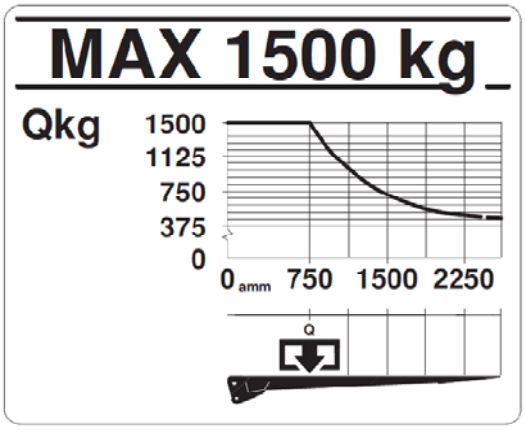

Installation dimensions (mm)

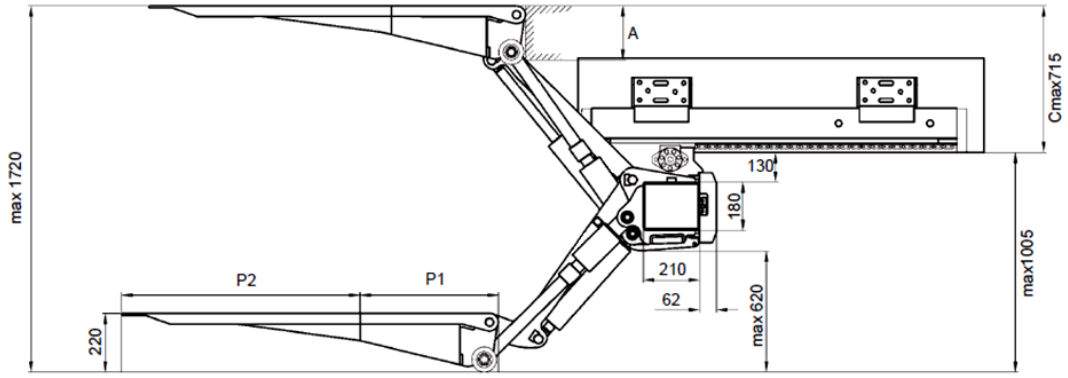

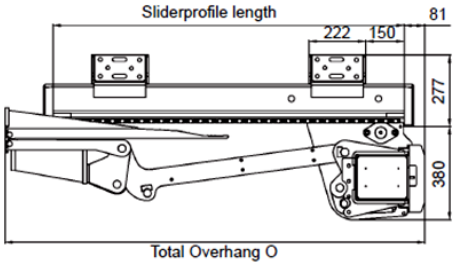

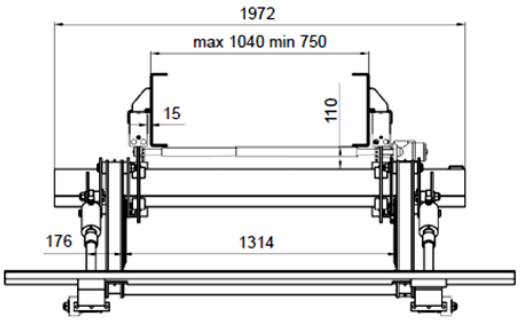

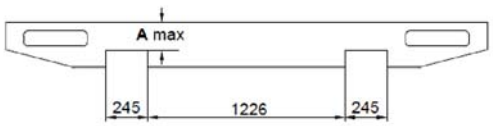

P1 (mm)	Sliderprofile length (mm)
- 700	1590
700 -	1700

1500 / 2000 kg

P1	P2	O
524	989	1824
524	1164	1824
674	989	1974

C	A
715	205
700	195
650	182
600	172
550	164
500	157
450	145
400	135
350	121
305	110

ZEPRO

ZEPRO Sales
Tel: +46 (0)150 489 550
Fax: +46 (0)150 489 551, +46 (0)150 489 566
E-mail: zepro@zepro.com, Internet: www.zepro.com