TECHNICAL DATA

ZS 25-135

(200 bar)	24 volt
Pump - Motor Unit	160 A
Magnet (hydraulic unit)	2,6 A
Magnet (electric safety valve)	0,75 A
Solenoid	1,8 A
Cable area:	
Control cable	1,5 mm^2
Main cable 0-8 m	35 mm^2
Main cable 8-15 m	35 mm^2
Main cable >15 m	50 mm^2
Power source:	
Min. capacity	180 Ah
Min. voltage	18 Volt

Loading Diagram

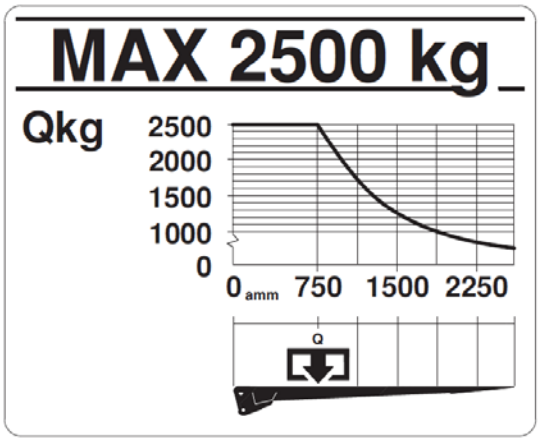

Installation dimensions (mm)

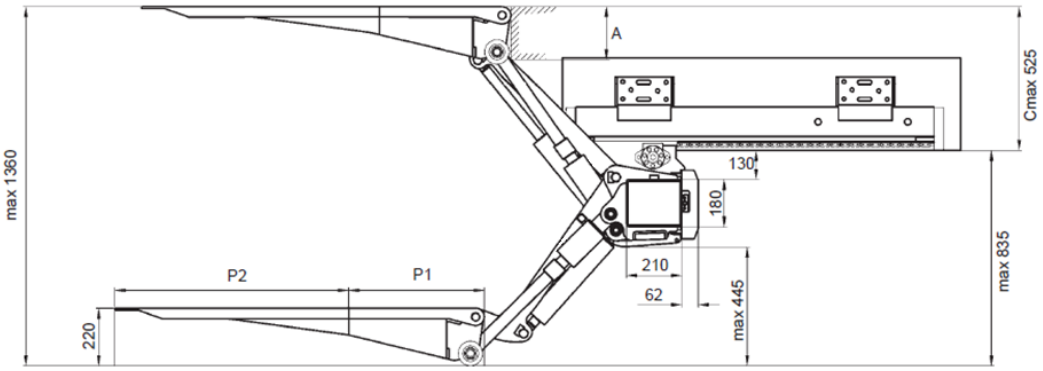

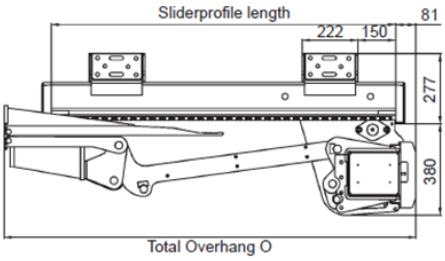

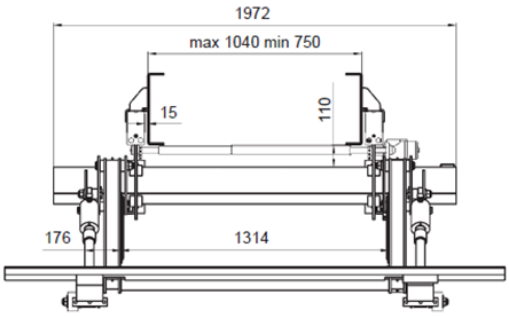

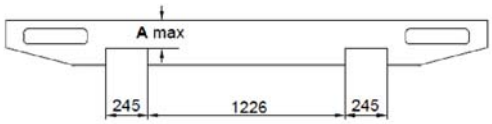

P1 (mm)	Slide profile length (mm)
- 700	1590
700 -	1700

C	A
635	210
600	191
550	177
500	167
450	158
400	147
350	134
262	118

2500 kg

P1	P2	O
675	1039	1735
750	1164	1810
875	1164	1935

(P1 in Steel)

ZEPRO

ZEPRO Sales
Tel: +46 (0)150 489 550
Fax: +46 (0)150 489 551, +46 (0)150 489 566
E-mail: zepro@zepro.com, Internet: www.zepro.com