

HIAB X-DUO 218






НИАВ X-DUO 218 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	X-Duo 218 B-2	X-Duo 218 B-3	X-Duo 218 B-4	X-Duo 218 E-4
Mdyn	242 кН·м	246 кН·м	249 кН·м	252 кН·м
Грузоподъемность (кН·м)	170	165	161	160
Грузоподъемность (т)	17,3	16,8	16,4	16,3
Грузоподъемность (ADC) (кNm)	185	180	176	176
Грузоподъемность (ADC) (т)	18,8	18,4	17,9	17,9
Вылет — грузоподъемность, стандарт. (кгс·м)	3,3 - 5 700	3,5 - 5 300	3,5 - 5 100	3,5 - 5 100
	4,6 - 4 100	4,7 - 3 850	4,7 - 3 750	4,7 - 3 800
	6,4 - 2 900	6,4 - 2 750	6,4 - 2 650	6,5 - 2 650
	8,4 - 2 220	8,4 - 2 060	8,4 - 1 940	8,5 - 1 940
		10,5 - 1 640	10,5 - 1 500	10,5 - 1 540
		12,6 - 1 240	12,6 - 1 260	
Вылет — грузоподъемность, ручное удлинение (кгс·м)	10,5 - 1 680	12,6 - 1 280	14,9 - 940	14,9 - 960
Гидравлический вылет (м)	8,7	10,8	12,9	12,8
Гидравлическое удлинение стрелы (м)	3,9	5,9	8,0	8,0
Высота подъема над уровнем установки, гидравл./ручн. (м)	11,1 / 13,2	13,2 / 15,4	15,3 / 17,6	15,2 / 17,5
Рекомендованный расход масла (л/мин)	45 - 55	45 - 55	45 - 55	45 - 55
Рабочее давление (МПа)	30,8	30,8	30,8	30,8
Объем масляного бака (л)	92 - 200	92 - 200	92 - 200	92 - 200
Вместимость бака (л)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Угол поворота (°)	415	415	415	415
Макс. допустимый угол уклона при полной нагрузке (°)	6	6	6	6
Поворотный момент, полный (кН·м)	28,3	28,3	28,3	28,3
Угловая скорость поворота 80 (°/с)	15	15	15	15
Угловая скорость поворота (°/с)	15	15	15	15
Скорость подъема при стандартном гидравлическом вылете (м/с)	1,2	1,5	1,8	1,7
Высота в сложенном состоянии (мм)	2 278	2 278	2 278	2 269
Ширина в сложенном состоянии (мм)	2 476	2 476	2 476	2 485
Пространство для установки с набором шлангов и труб (мм)	1 120	1 510	1 120	1 100
Стандартная версия крана без оборудования стабилизации (кг)	1 840	2 000	2 140	2 260
Навесные орудия (кг)	41 - 65	41 - 65	41 - 65	41 - 65
Оборудование стабилизации (кг)	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428

В данной таблице представлен один пример модели с некоторой частью всех имеющихся вариантов оборудования. При необходимости мы можем обеспечить компоновку вашего крана, полностью соответствующую вашим потребностям. Более полную информацию и точные данные по предлагаемым вариантам можно получить у регионального дилера.

Hiab X-DUO 218 B-3

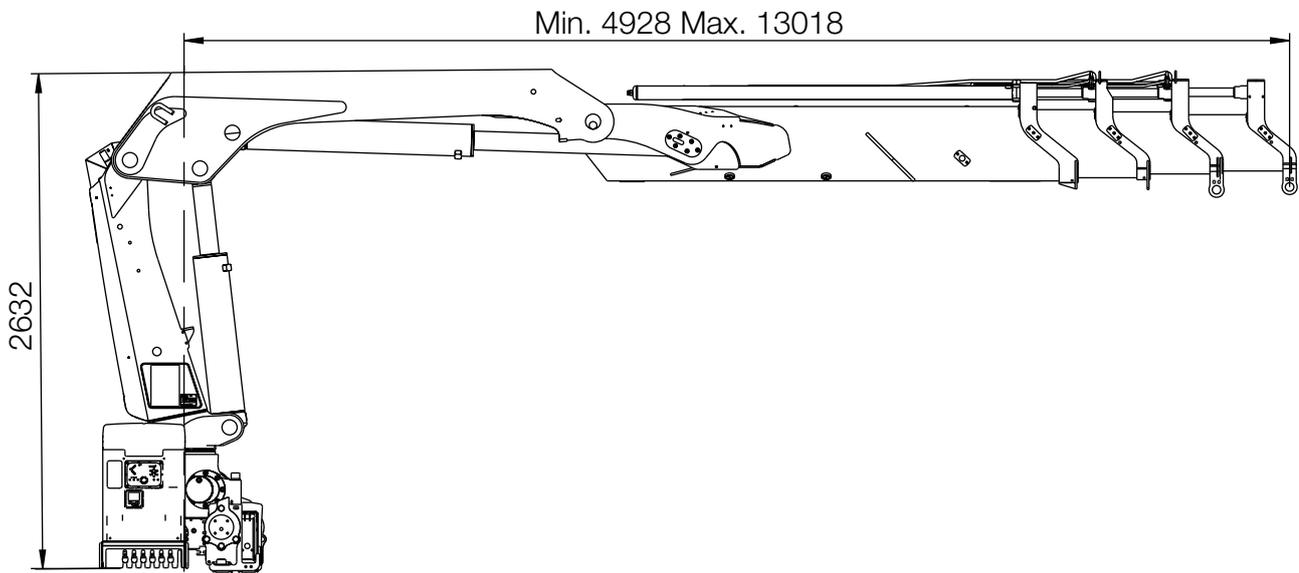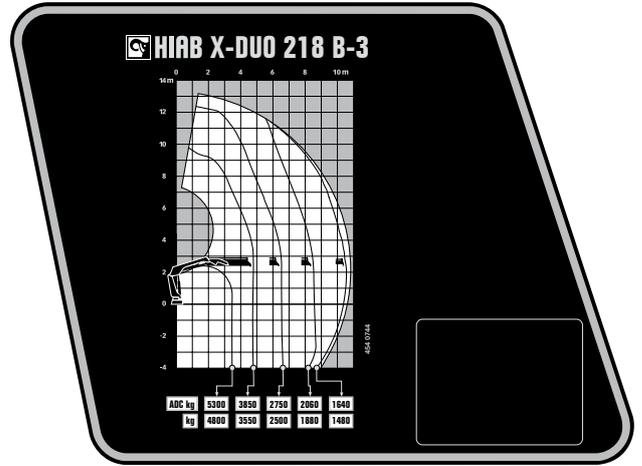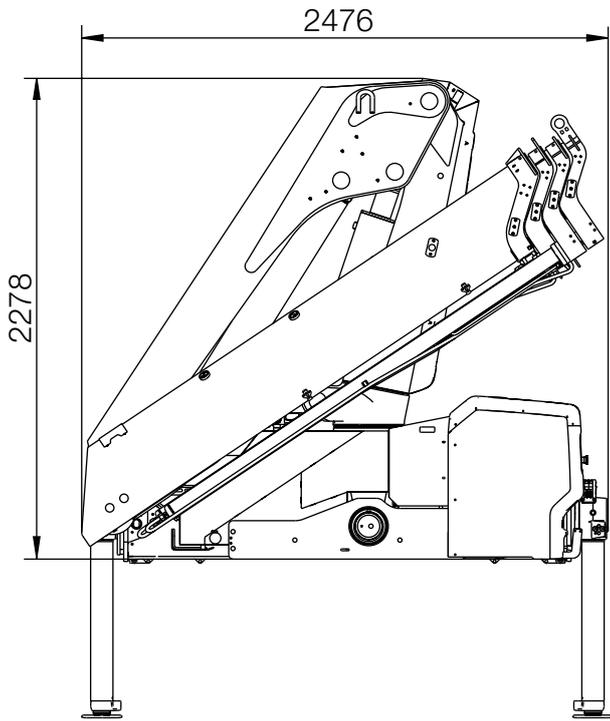

BUILT TO PERFORM

Hiab — мировой лидер в области оборудования для дорожных погрузо-разгрузочных операций. Наша первоочередная задача — обеспечение удовлетворенности клиентов. Ассортимент продукции Hiab включает краны-манипуляторы HIAB, краны для лесозаготовительных работ и переработки JONSERED, краны для лесозаготовительных работ LOGLIFT, навесные вилочные погрузчики MOFFETT и крюковые погрузчики MULTILIFT, а также гидроборта DEL, WALTCO и ZEPRO.

hiab.com

Компания Hiab входит в состав Cargotec.

cargotec.com



hiab.com