

HIAB X-HIDUO 188






НИАВ X-HIDUO 188 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	НИАВ X-HIDUO 188 B-4	НИАВ X-HIDUO 188 BS-2	НИАВ X-HIDUO 188 E-5	НИАВ X-HIDUO 188 E-6
Mdyn	210 kNm	207 kNm	215 kNm	216 kNm
Грузоподъемность (кН·м)	146	155	141	138
Грузоподъемность (т)	14,9	15,9	14,3	14
Грузоподъемность (ADC) (кН·м)	160	169	155	151
Грузоподъемность (ADC) (т)	16,3	17,3	15,8	15,4
Вылет — грузоподъемность, стандарт. (кгс·м)	3,4 - 4 800	3,4 - 5 100	3,2 - 4 900	3,3 - 4 650
	4,6 - 3 500	4,3 - 4 000	4,9 - 3 200	5 - 3 050
	6,4 - 2 380	6,1 - 2 800	6,7 - 2 180	6,8 - 2 040
	8,4 - 1 740	8,1 - 2 100	8,7 - 1 560	8,8 - 1 440
	10,4 - 1 360		10,7 - 1 200	10,8 - 1 080
	12,5 - 1 120		12,8 - 970	12,9 - 850
			15 - 810	15,1 - 700
			17,4 - 590	
Вылет — грузоподъемность, ручное удлинение (кгс·м)	14,8 - 880	10,2 - 1 580	17,4 - 450	19,2 - 280
Гидравлический вылет (м)	12,9	8,3	15,2	17,5
Гидравлическое удлинение стрелы (м)	8,1	3,9	10,3	12,6
Вылет, ручное удлинение (м)	15,2	10,5	17,5	19,3
Высота подъема над уровнем установки, гидравл./ручн. (м)	15,3 / 17,6	10,8 / 12,9	17,6 / 20,0	20,0 / 21,9
Рекомендованный расход масла (л/мин)	55 - 65	55 - 65	55 - 65	55 - 65
Рабочее давление (МПа)	32,9	32,9	32,9	32,9
Объем масляного бака (л)	0 - 200	100 - 200	100 - 200	92 - 200
Вместимость бака (л)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Угол поворота (°)	190 - 415	190 - 415	190 - 415	190 - 415
Макс. допустимый угол уклона при полной нагрузке (°)	6	6	6	6
Поворотный момент, полный (кН·м)	28,3	28,3	28,3	28,3
Угловая скорость поворота 80 (°/с)	15	15	15	15
Угловая скорость поворота (°/с)	15	15	15	15
Скорость подъема при стандартном гидравлическом вылете (м/с)	2,2	1,4	2,6	3
Высота в сложенном состоянии (мм)	2 265	2 265	2 260	2 265
Ширина в сложенном состоянии (мм)	2 492	2 485	2 496	2 496
Пространство для установки с набором шлангов и труб (мм)	1 146	1 145	1 042	1 002
Стандартная версия крана без оборудования стабилизации (кг)	2 135	1 825	2 395	2 515
Навесные орудия (кг)	40 - 65	40 - 65	40 - 65	40 - 65
Оборудование стабилизации (кг)	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428

В данной таблице представлен один пример модели с некоторой частью всех имеющихся вариантов оборудования. При необходимости мы можем обеспечить компоновку вашего крана, полностью соответствующую вашим потребностям. Более полную информацию и точные данные по предлагаемым вариантам можно получить у регионального дилера.

HIAB X-HIDUO 188 B-4

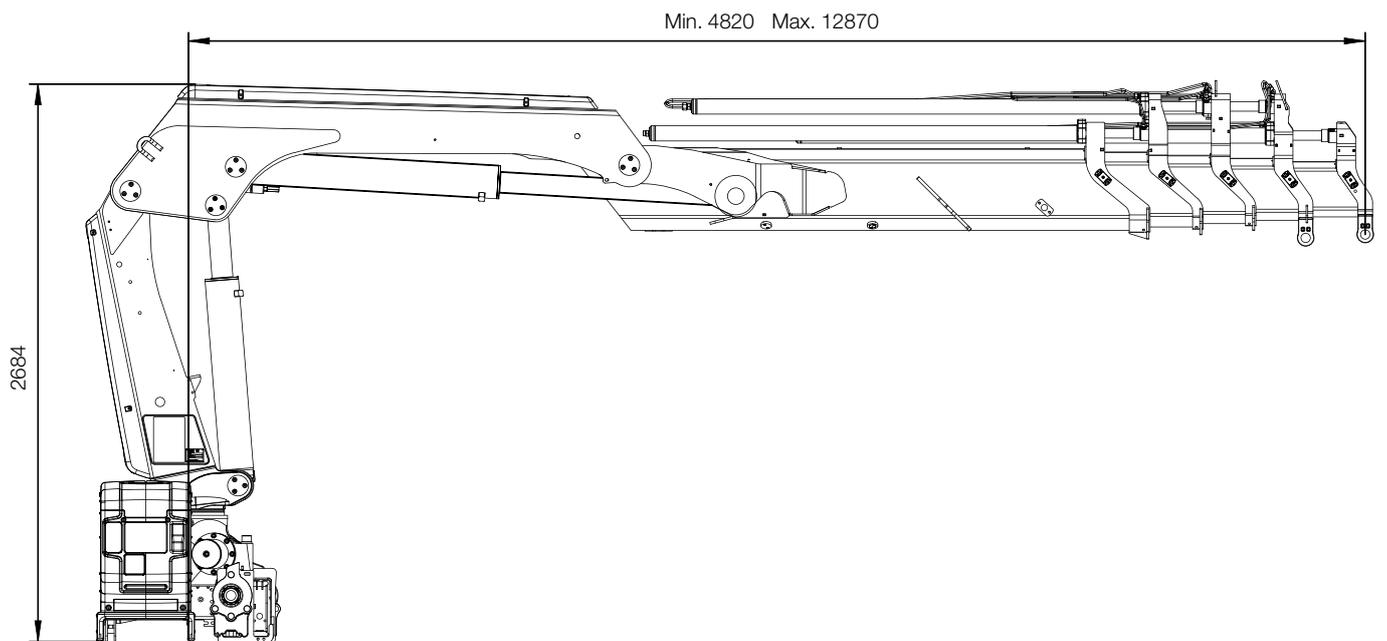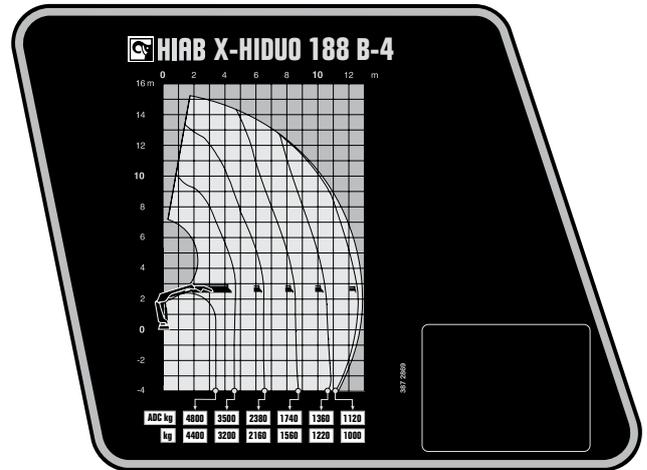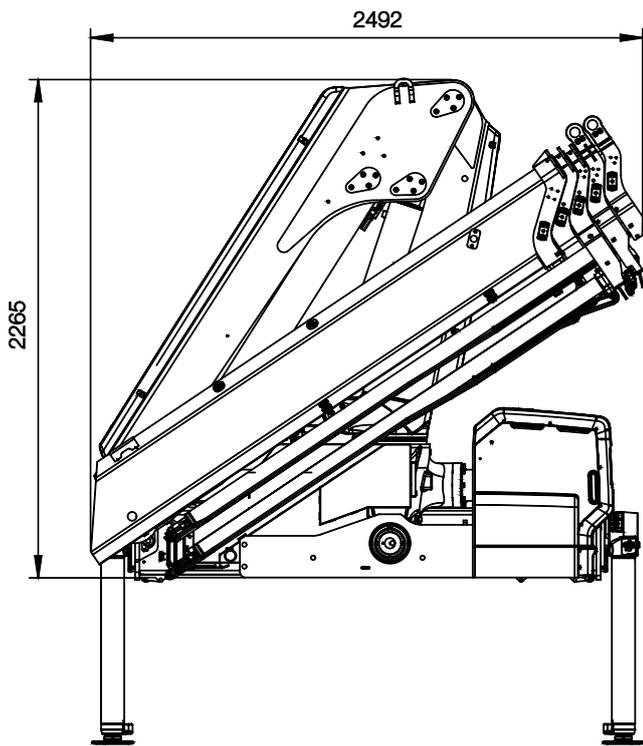

BUILT TO PERFORM

Hiab — мировой лидер в области оборудования для дорожных погрузо-разгрузочных операций. Наша первоочередная задача — обеспечение удовлетворенности клиентов. Ассортимент продукции Hiab включает краны-манипуляторы HIAB, краны для лесозаготовительных работ и переработки JONSERED, краны для лесозаготовительных работ LOGLIFT, навесные вилочные погрузчики MOFFETT и крюковые погрузчики MULTILIFT, а также гидроборта DEL, WALTCO и ZEPRO.

hiab.com

Компания Hiab входит в состав Cargotec.

cargotec.com

