TECHNICAL DATA

ZT 15-140

(130 bar)	24 volt
Pump - Motor Unit	110 A
Magnet (hydraulic unit)	2,6 A
Magnet (electric safety valve)	0,75 A
Solenoid	1,8 A
Cable area:	
Control cable	1,5 mm^2
Main cable 0-8 m	35 mm^2
Main cable 8-15 m	35 mm^2
Main cable >15 m	50 mm^2
Power source:	
Min. capacity	180 Ah
Min. voltage	18 Volt

Loading Diagram

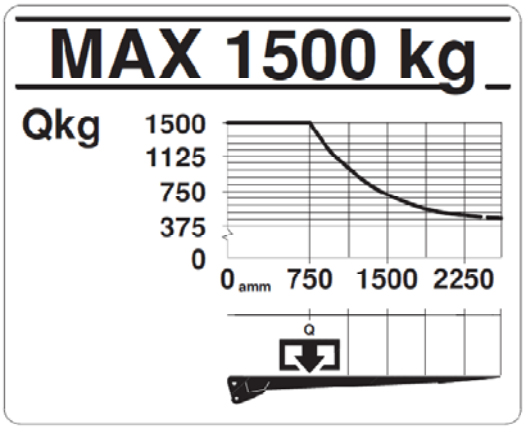

Installation dimensions (mm)

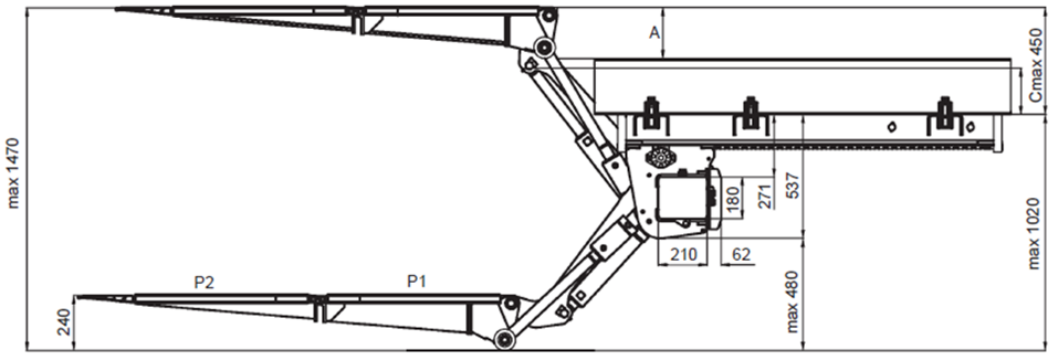

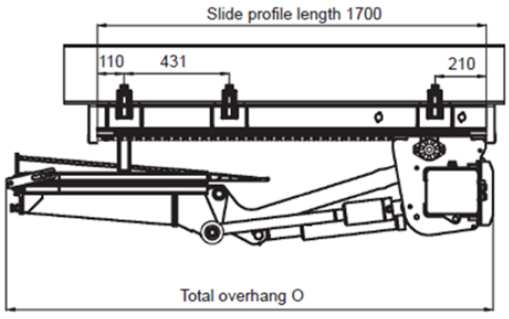

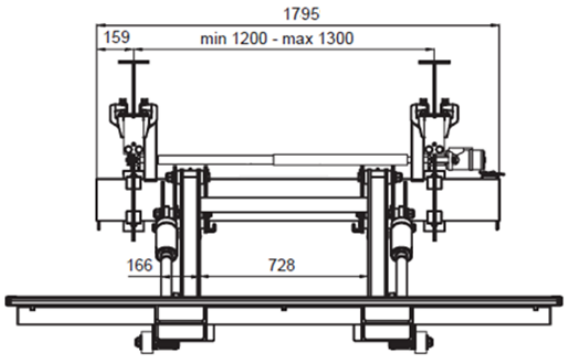

1500 / 2000 kg

P1	P2	O
749	889	1878
824	889	1953

C	A
450	217
400	206
350	186
300	170
250	150
200	125

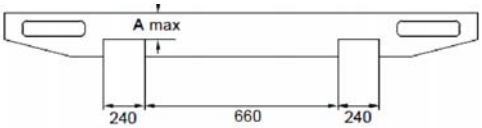



ZEPRO

ZEPRO Sales
Tel: +46 (0)150 489 550
Fax: +46 (0)150 489 551, +46 (0)150 489 566
E-mail: zepro@zepro.com, Internet: www.zepro.com